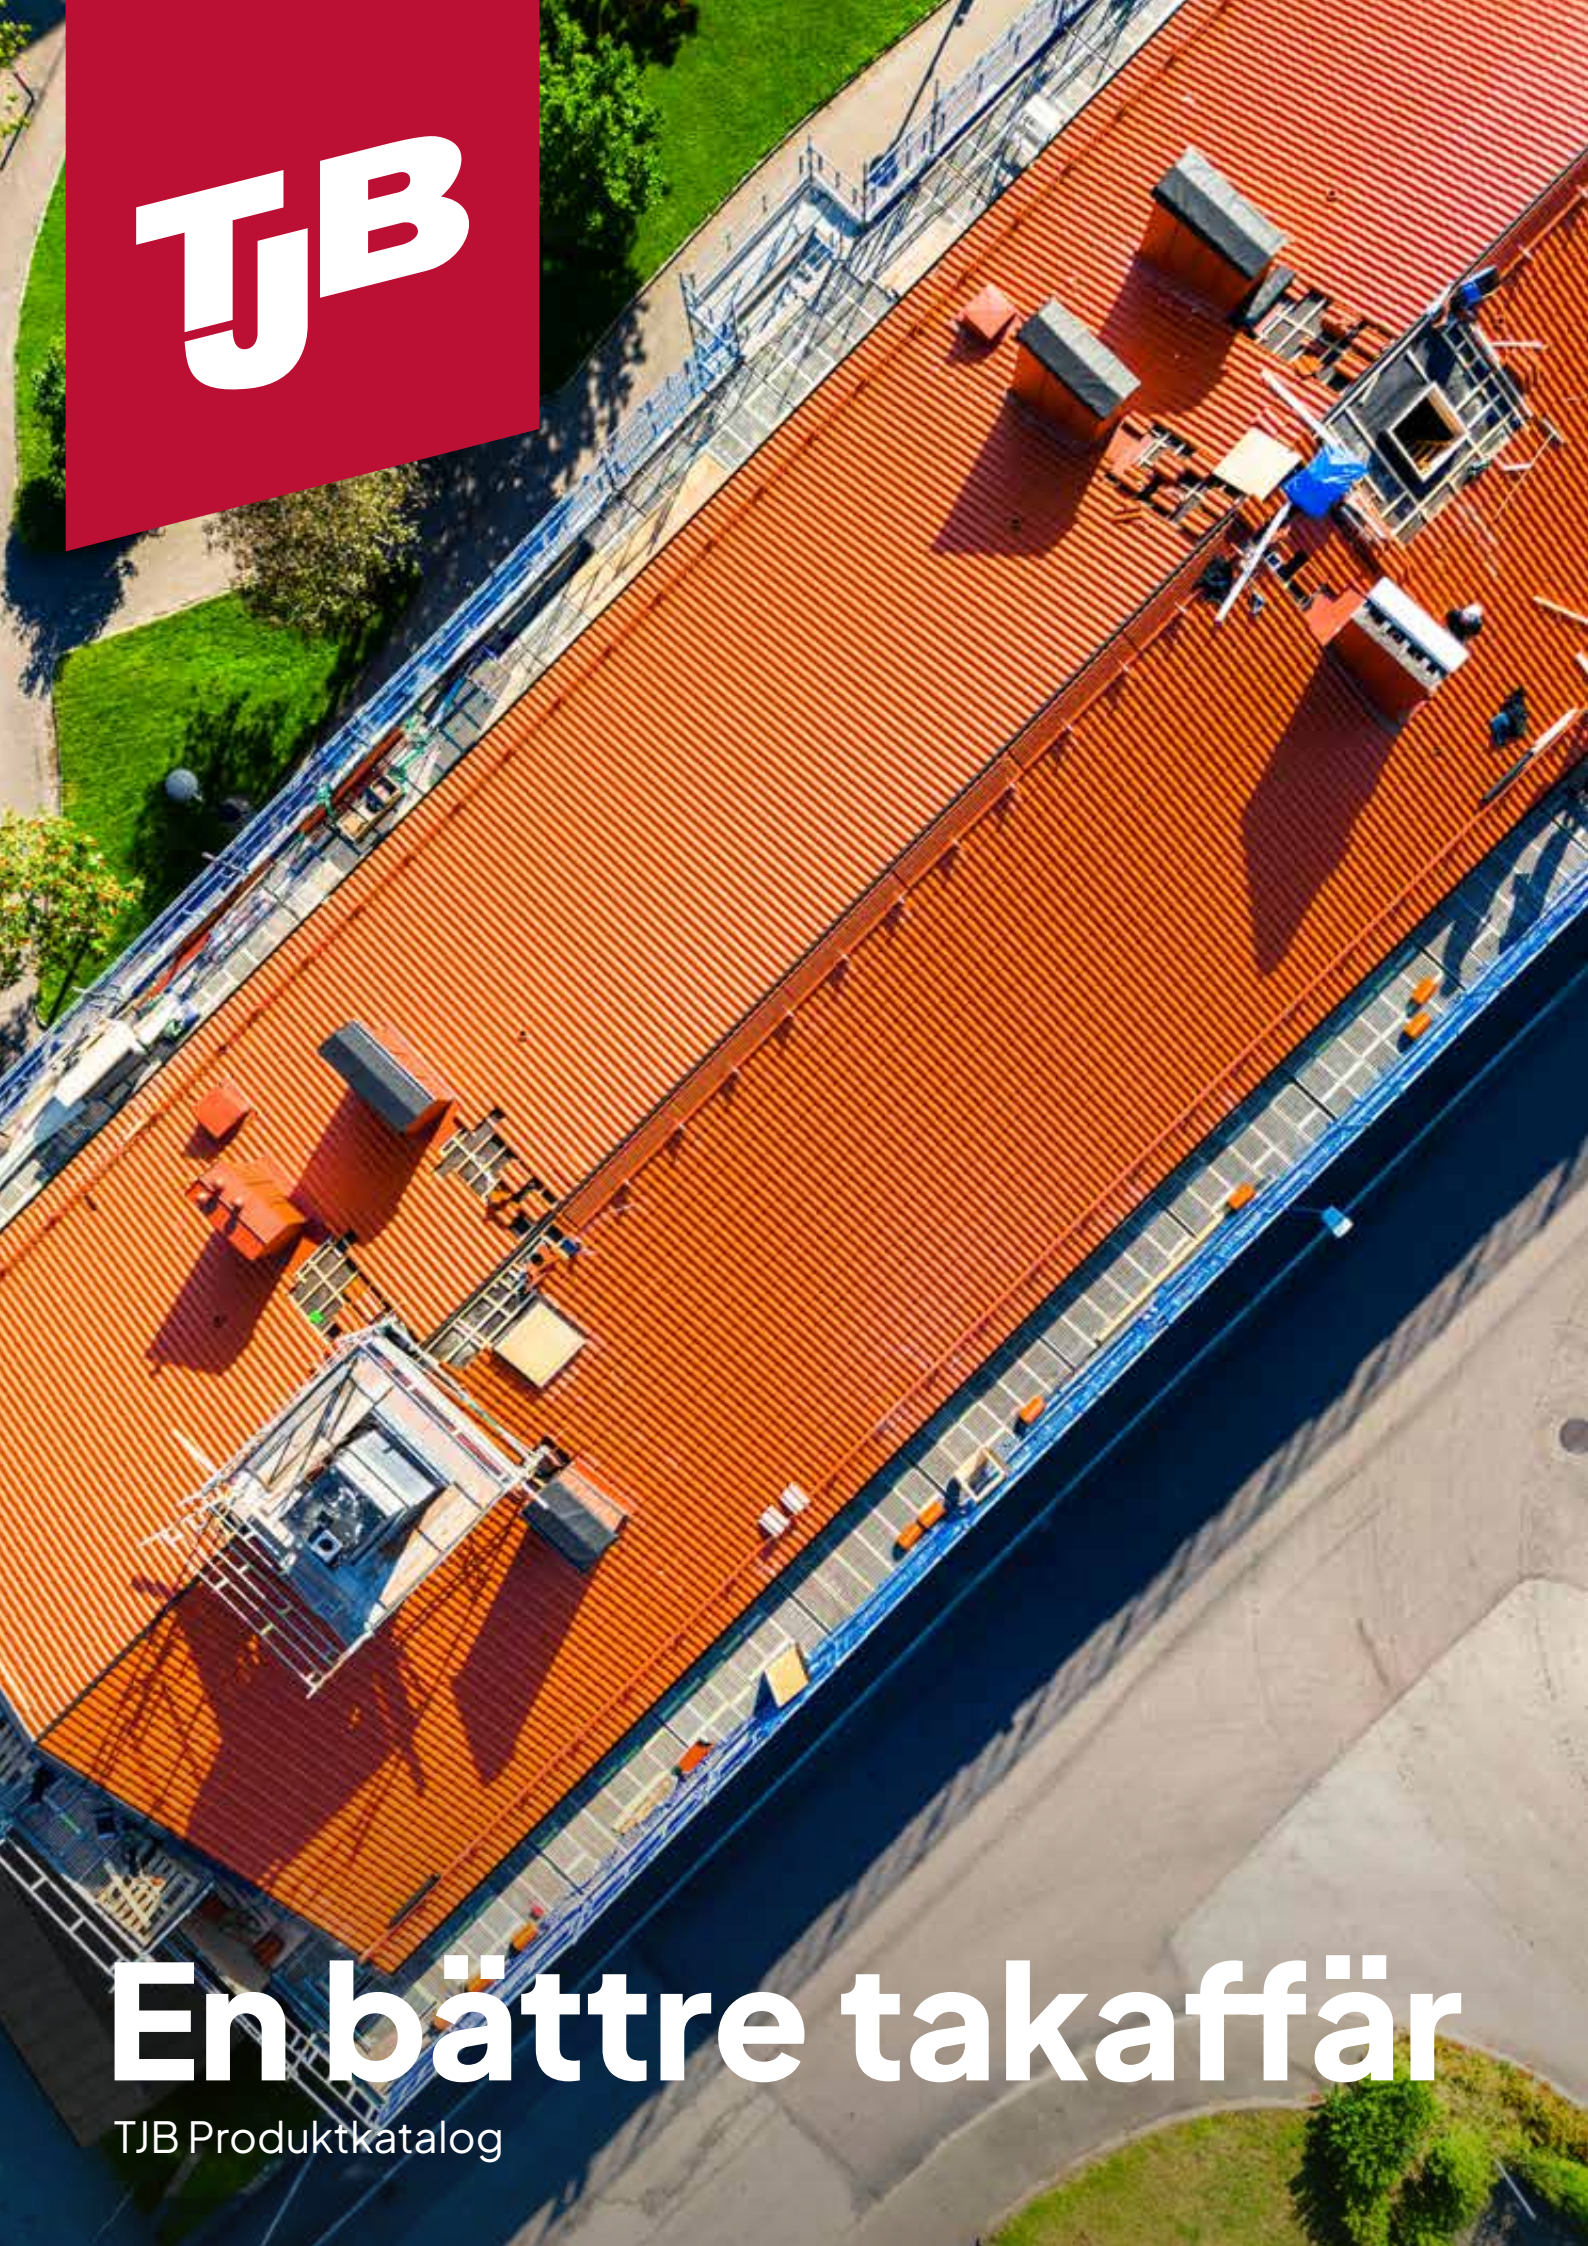


En bättre takaffär

TJB Produktkatalog

25 ÅR AV INNOVATION

När jag år 2001 grundade TJB hade jag redan många år bakom mig inom byggmaterialhandeln, och framför allt inom tak. Efter flera tusen samtal med takläggare och byggare hade jag en tydlig bild av vad som fungerade bra i ett takbyte, men också vad som kunde göras bättre.

Ett sådant moment var ventilationen till vinden. Insektsnät och kåpa var två separata delar. I praktiken betydde det att näten man försökte plocka upp ur fickan blåste bort och skapade både ett dyrare montage men också stor irritation.

TJB föddes ur idén att sätta ihop insektsnätet och kåpan till en och samma produkt. Där och då föddes det som i dag är vårt ventilationsbeslag.

Mycket har hänt sedan dess. Över 3 miljoner ventilationsbeslag har sålts, produktkatalogen har vuxit till närmare 1000 artikelnummer och TJB har utvecklats till en specialist på takprodukter anpassade för nordiskt klimat och svenska byggtraditioner.

Men det viktigaste har inte förändrats. På TJB vet vi att vardagen för så väl byggsäljare som inköpare inbegriper mycket mer än bara tak. Därför är vårt fokus detsamma idag som det var vid starten av TJB: **att vara den kunniga affärspartnern på tak.** Att hjälpa er med rätt produkter, rätt pris och service i världsklass så att ni kan fokusera på era kunder och känna er trygga med att vi tar ansvar för takprodukterna.

Tack för ert förtroende genom åren. Vi ser fram emot de kommande 25 åren.



Tomas Börjesson, Grundare





ALLT STARTADE RUNT KÖKSBORDET I VARA

2001

Allt började med en enkel idé om ett ventilationsbeslag som kunde göra skillnad på taket. Den idén blev startskottet för det som idag är TJB. I början rymdes hela verksamheten i föräldrarnas källare, där lagerhyllorna stod tätt och drivkraften var stor. Det är dock på kontoret i Vara som TJB blev ett företag "på riktigt".

TJB TAR NÄSTA STEG

2009

2009 markerade starten på ett nytt kapitel för TJB. Då tog vi steget in i en helt ny produktkategori och introducerade takpapp i vårt sortiment. Första ut var YEP 500, vår allra första underlagspapp, som snabbt blev en viktig del av vårt erbjudande. Det som började med en produkt har med åren vuxit och består idag sortimentet av tolv unika produkter och omfattar underlagsdukar, underlagspapp och ytpapp.





NY LOGISTIKANLÄGGNING I HERRLJUNGA

2020

År 2020 tog vi nästa stora steg och förvärvade det som idag är vår logistikanläggning. Idag finns både lager och kontor under samma tak. Det ger oss smidigare flöden, tätare samarbete och en närhet mellan lager och administration vilket i sin tur ger våra kunder marknadens kanske bästa service.

SOLENTRA TAR FORM

2022

2022 blev året då vi tog klivet in i solenergibranschen på riktigt. Vi lanserade Solentra, ett solinfästningssystem framtaget från grunden med montören i åtanke. Målet var enkelt: att göra installationen av solpaneler på tak smidigare och mer effektiv, med ett montagesystem som verkligen underlättar arbetet ute på fältet.





25 ÅR SENARE STÅR VI STARKT


2026

Med samma driv och engagemang som när allt en gång började fortsätter vi att utveckla företaget och stötta våra kunder. Nu ser vi med iver fram emot vart de kommande 25 åren ska ta oss.



Lär känna oss bättre!
Följ oss på Linkedin.

Sortiment för en bättre takaffär

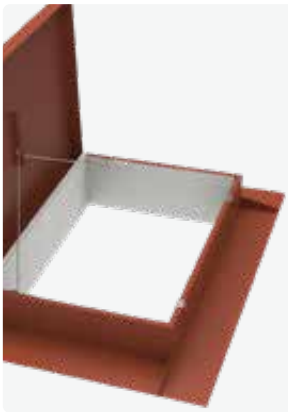


Taktillbehör

Tillbehör till taket, exempelvis nocktätning, ventilationsprodukter, taksteg, spik, skruv, krok. Vi har även insektsnät, taktvätt, museband mm.

Sida 6–27

NYHET



Taktillbehör låglutande tak

Flera dimensioner av stosar, brunnar, skruvar, m.m. för låglutande tak.

Sida 28–35



Takpapp

Underlagstäckning i form av klassisk takpapp eller duk samt ytpapp, vi har produkter för alla behov.

Sida 36–47



Vindskydd & membran

Flera dimensioner av vindskydd, säkerhetsväv, ångbroms samt byggfolie.

Sida 48–51



Taksäkerhet

Taksäkerhet för alla taktyper. Testade och godkända av RISE. Våra kompletta paket ger en enklare hantering.

Sida 52–87



SOLENTRA

Solentra är vårt kompletta system för solpanelsinfästning för alla typer av ytskikt och konstruktioner. Utvecklat för det nordiska klimatet. Se separat katalog.

Sida 88–89



Takavvattning & plåtbeslag

Rännor och rör med tillhörande detaljer samt plåtbeslag i SSAB plåt.

Sida 90–99

Vi hjälper dig projektera

Maila in ditt underlag till **info@tjb.se** så hjälper vi dig!

Taktillbehör

Vi har ett brett sortiment av taktillbehör som vi ständigt utvärderar och utvecklar för att du ska kunna arbeta med produkter av rätt kvalitet och till rätt pris.



Taktillbehör för ett tätt och funktionellt tak

Vi utvecklar och lagerhåller ett brett sortiment av kvalitetsprodukter. Hos oss hittar du rätt tillbehör för ditt tak eller ditt projekt. Här presenterar vi även några av våra unika produkter och lösningar som har etablerat sig starkt på marknaden.

Taksteg universal motsvarar på marknaden alla tillgängliga och godkända bärläktsteg i en och samma produkt. Taksteget är fabrikssammansatt för att passa till vanliga betongtakpannor men kan snabbt och enkelt justeras om till övriga mått och läkthöjd. Lagersparande produkt som förenklar butiksförsäljning avsevärt.

Nockregel i metall ersätter den traditionella nockbrädan och gör arbetet både enklare och snabbare. Längder på 1,5 meter överlappas enkelt till önskad längd och ger alltid en rak och jämn nock, helt utan kapning. Passar även för ventilerade nocklösningar och fungerar vid taklutningar upp till 60°, oavsett om det gäller nyproduktion eller renovering.

TJB takfot är ett heltäckande plåtbeslag som kombinerar fotplåt med fågelband och fungerar som förhöjning av den första pannraden, beslaget vilar på stödklackar med plats för rännkrokar och monteras på bärläkt eller direkt på kilbyggd konstruktion som ger en fuktsäker övergång mellan tak och hängränna i enlighet med JTD.411.AMA hus.

Kulörkarta taktillbehör



Observera att färgåtergivningen kan avvika från verklig kulör på produkterna.

Många av våra produkter är listade i Basta och bedömda av Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Utöver det är vårt sortiment av takpapp och vindskydd registrerat i Svanens husportal.


SundaHus BASTA BYGGVARU BEDÖMNINGEN



TJB Nockregel i metall

En modern kapningsfri och snabbmonterad produkt istället för traditionell nockbräda. Montaget ger möjlighet till ventilerad nocklösning. Universalhöjd, passar vid taklutning upp till 60° vid nyproduktion och renovering.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
10 st/bunt	1.5 m	151015

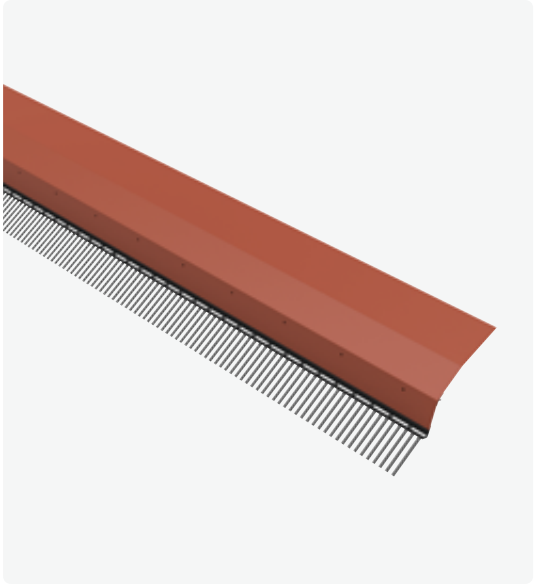


TJB Takfot 2 monteras med rännkrok på montagebräda

Heltäckande plåtbeslag som kombinerar fotplåt med fågelband samt den nedre pannradens förhöjda stöd. Skarvas med överlapp 40 mm. Ansluter till hängrännan enligt AMA JTJ.31/2. Skyddar läkt och undertak från vatten, snö, löv och fåglar. Passar alla typer av profilerade takpannor samt medför ökad ventilation under taket.

TJB Takfot 2. För placering av både rännkrokar och beslag på samma montagebräda (ovanpå ströläkten). Om takfoten är kilbyggd, monteras istället krokar och beslag direkt på undertaket.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
13 st/krt	1.2 m	Svart	150220
117 st/pall		T-röd	150230
		Grå	150250

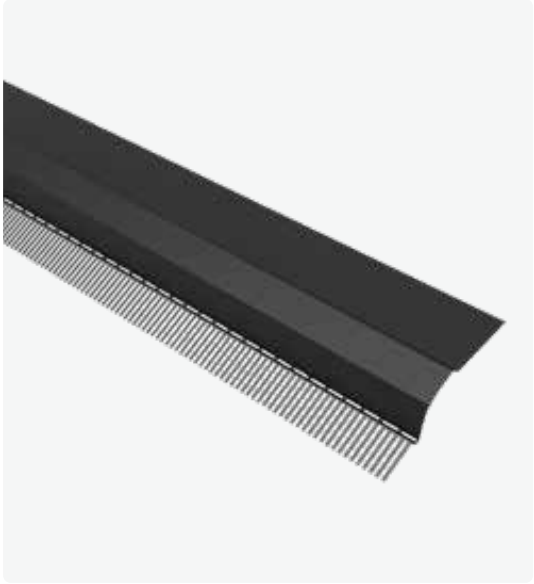

TJB Takfot 3 monteras med rännkrok på råspont alt. fotbrädan

Heltäckande plåtbeslag som kombinerar fotplåt med fågelband samt den nedre pannradens förhöjda stöd. Skarvas med överlapp 40 mm. Ansluter till hängrännan enligt AMA JTJ.31/2. Skyddar läkt och undertak från vatten, snö, löv och fåglar. Passar alla typer av profilerade takpannor samt medför ökad ventilation under taket.

TJB Takfot 3. Om rännkrokarna monteras på fotbräda eller råspont, använd takfot 3 och skruva fast direkt på läkten (min. 25×38 mm).

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
13 st/krt	1.2 m	Svart	150320
104 st/pall		T-röd	150330
		Grå	150350



TJB Minifotplåt

Minifotplåt rekommenderas särskilt när rännkrokarna monteras på takfotsbrädan. Plåten har en klisterremsa som fogar samman med underlagstäckningens klisterkant för att skydda mot fuktkrypning och röta i takfoten. Plåtens droppkant döljer hela träkanten.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
Styckvis	2000 x 60 x 35 mm	Svart	150520



TJB Ventinock

Tätar och ventilerar vid nocken. Tätning för träregel. För 2-kupig betongtakpanna, Skandiaprofil. Åtgång: 1,9 st/meter nock.

Vår produkt är **15% längre** än konkurrenternas, vilket ger dig mer för pengarna.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
25 st/bunt	1.05 m	Svart	301020
		T-röd	301030



TJB Ventinocktätning

På nockregel av trä eller metall. Följsam och lättmonterad nocktätning för alla typer av profilerade takpannor. Formas dubbelsidigt enbart av nockpannornas vikt. Skyddar effektivt mot indrivande vatten, snö, löv och fåglar.

Åtgång: 1 st/m.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
16 st/krt	1 m	Svart	151020
480 st/pall		T-röd	151030



TJB Nockbrädshållare, efterjusterbar

Ställbar nockbrädshållare.

Åtgång: Vid 1” läkt 1 st/0,6 m nocklängd, vid 2” läkt 1 st/1,2 m nocklängd.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
25 st/krt	50 mm	180030



TJB Roll

Ventilerande nock- och valmtätningsrulle i aluminium.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
4 st/krt	300 mm x 5 m	Svart	112920
4 st/krt	300 mm x 5 m	T-röd	112930
4 st/krt	300 mm x 5 m	Grå	112950
4 st/krt	340 mm x 5 m	Svart	112820
4 st/krt	340 mm x 5 m	T-röd	112830



TJB Top Roll

Ventilerande nock- och valmtätningsrulle i smidig polypropen.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
4 st/krt	310 mm x 5 m	Svart	123120
4 st/krt	310 mm x 5 m	T-röd	123130
4 st/krt	310 mm x 5 m	Grå	123150
4 st/krt	370 mm x 5 m	Svart	123720
4 st/krt	370 mm x 5 m	T-röd	123730



TJB Form

Flexibelt tätningsband i aluminium med helklistrande baksida. TJB Form är den universella tätningen för anslutningar på yttertak - t.ex vid genomföringar i tak eller anslutningar mot vägg och skorsten. Materialet är mycket flexibelt, töjbart upp till 60% tack vare sin struktur med kräppat aluminium.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
1 st/krt	300 mm x 5 m	Svart	193320
1 st/krt	300 mm x 5 m	T-röd	193330
1 st/krt	300 mm x 5 m	Grå	193350
1 st/krt	600 mm x 5 m	Svart	193620



TJB Varaflex

Elastiskt och formbart tätningsband av polyisobutylen med sträckmetallinlägg och helklistrad baksida. Tänjbar i båda riktningar och formbar. Varaflex är den universella tätningen för anslutningar på yttertak t.ex vid genomföringar i tak eller anslutningar mot vägg och skorsten.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
1 st/krt	300 mm x 5 m	Svart	193820
1 st/krt	300 mm x 5 m	T-röd	193830
1 st/krt	300 mm x 5 m	Grå	193850
1 st/krt	600 mm x 5 m	Svart	193920
1 st/krt	600 mm x 5 m	T-röd	193930
1 st/krt	600 mm x 5 m	Grå	193950



TJB Skorstenstätning

Skorstenstätning i aluminium med helklistrad baksida.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
2 st/krt	300 mm x 5 m	Svart	193020
2 st/krt	300 mm x 5 m	T-röd	193030
2 st/krt	300 mm x 5 m	Grå	193050



TJB Fågelband

Fågelband för montering på bärläkt vid takfot. Höjd 55 mm.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
50 st/krt	1 m	Svart	140020
		T-röd	140030



TJB Fågelband

Fågelband för montering på bärläkt vid takfot.Höjd 55 mm.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
20 st/krt	5 m/rulle	Svart	146020
		T-röd	146030



Ventilerad förhöjningsläkt med fågelband

Kombinerad takfotsförhöjning 25 mm och fågelband.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
30 st/krt	1 m	Svart	141020
		T-röd	141030



TJB Tegelkrok universal

Rostfri klammer för infästning av takpannor. Passar alla modeller av lertegel- och betongpannor.

Förpackning:	Art.nr:
100 st/pkt	292000



Klammer för nock/gavel

Rostfri klammer för fixering av avskurna takpannor vid nock, gavel och anslutningar. Passar tegeltjocklek 7–22 mm. Fixeras med bifogad tråd mot läkt utan att pannan behöver borras eller hamras för tjocklekar upp till 16 mm.

Förpackning:	Art.nr:
50 st/krt	292610



TJB Ränndalstätning

Självhäftande tätningskil av elastiskt polyurethanskum. Tätar mellan takpanna och plåtbeslag.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
50 st/krt	1 m Höjd: 60 mm	Svart	142020



TJB Takpannespik

Rostfri spik för infrästning av betongpannor och nockpannor. Rostskyddsklass A2.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
200 st/pkt (12 pkt/krt)	75 x 3,1 mm	250010



TJB Takpanneskruv

Rostfri skruv för infästning av betongpannor och nockpannor. Rostskyddsklass A2.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
200 st/pkt (12 pkt/krt)	75 x 4,8 mm	262010
200 st/pkt (12 pkt/krt)	75 x 4,8 mm med bricka	262510



TJB Nockkruv

Rostfri skruv för infästning av nockpannor samt ströläkt för bättre täthet mellan papp/ströläkt. Rostskyddsklass A2.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
50 st/pkt (12 pkt/krt)	60 x 4,2 mm	280010
50 st/pkt (12 pkt/krt)	60 x 4,2 mm med bricka	281010



TJB Tegelkrok

Rostfri krok för infästning av lertegelpannor.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
100 st/pkt (12 pkt/krt)	U-profil	290010
100 st/pkt (12 pkt/krt)	S-profil	291010



Takstos underbeslag

Lufttätande och självklistrande genomföringsstos gjord av butylhäftämne, med EPDM gummi. Butylhäftämnet är försett med skyddspapper som avlägsnas vid montaget, ett smidigt val vid t.ex frihängande underlagsdukar.

Utförande enligt AMA JSC.662/2.

Specifikation:	Antal st/krt:	Art nr:
110 mm (Inklusive slangklämma)	10 st/krt	521020



TJB Taksteg för plåttak

Skruvas direkt i takplåten. Passar till alla vanligt förekommande typer av takprofiler. Med tätningsremsa i butyl. Magnelis med pulverlack.

Godkända upp till 4 meters fasadhöjd och max 45° lutning. Även vändbar.

Ingår 4 plåtskruv (692000).

Förpackning:	Färg:	Art.nr:
10 st/krt	Svart	321020
	T-röd	321030
	Grå	321050



TJB Taksteg Universal

Ställbart mellan 20-30 cm i bredd och 25- eller 45 mm bärläkt.

Passar till alla vanligt förekommande typer av takpanneprofiler.

Förinställd för 2-kupig betongpanna och 25 mm bärläkt. Godkända för användning upp till 4 m fasadhöjd och max 45° taklutning. Magnelis med pulverlack.

Förpackning:	Färg:	Art.nr:
14 st/krt	Svart	322520
280 st/pall	T-röd	322530
	Grå	322550




TJB Taksteg Universal (omonterad)

Omonterat taksteg universal i liten förpackning som kan lagras och exponeras på mindre yta.

Taksteget slutmonteras med 6 skruvar enligt bipackad bildbeskrivning i två steg. Monteringstid ca 1 minut.

Förpackning:	Färg:	Art.nr:
8 st/krt	Svart	322420
432 st/pall	T-röd	322430
	Grå	322450

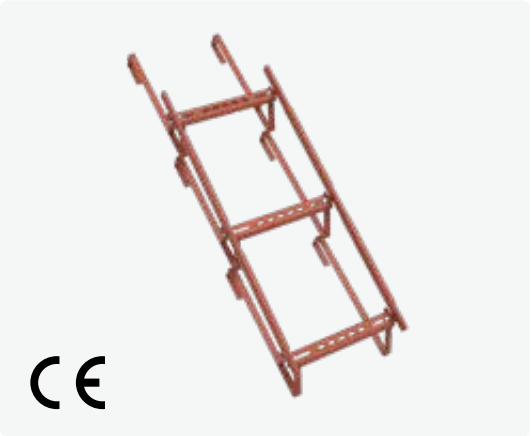

TJB Kopplad takstege– universal

Universaltaksteget kan med tilläggsprodukterna Länk och Monteringspaket enkelt omvandlas till en fast takstege och blir därmed godkänd vid fasadhöjd även över 4 m och/eller 45° taklutning.

För nyproduktion och eftermontering. Utförlig monteringsanvisning på hemsidan, www.tjb.se

Åtgång/godkänd stege: Ett länkpar mindre än antalet taksteg universal + ett monteringspaket för en full längd.

Provad enligt SS-EN12951:2004



Länk

Magnelis med pulverlack.

Åtgång: Ett mindre länkpar än antal taksteg i steglängd.

Förpackning:	Färg:	Art nr:
14 par/krt	Svart	322620
	T-röd	322630
	Grå	322650



Monteringspaket

2 st startprofiler, 4 st infästningsjärn och skruv.

Åtgång: Ett paket per steglängd.

Förpackning:	Färg:	Art.nr:
12 st/pkt	Svart	322600




TJB Taksteg för betongtakpannor

Godkända för användning upp till 4 m fasadhöjd och max 45° taklutning.

Magnelis med pulverlack.

Förpackning:	Läkttjocklek:	Färg:	Art.nr:
280 st/pall	**2-kup**		
14 st/krt	25 mm	Svart	312520
14 st/krt	25 mm	T-röd	312530
14 st/krt	25 mm	Grå	312550
14 st/krt	45 mm	Svart	314520
14 st/krt	45 mm	T-röd	314530
14 st/krt	45 mm	Grå	314550
	1-kup		
14 st/krt	25 mm	T-röd	212530

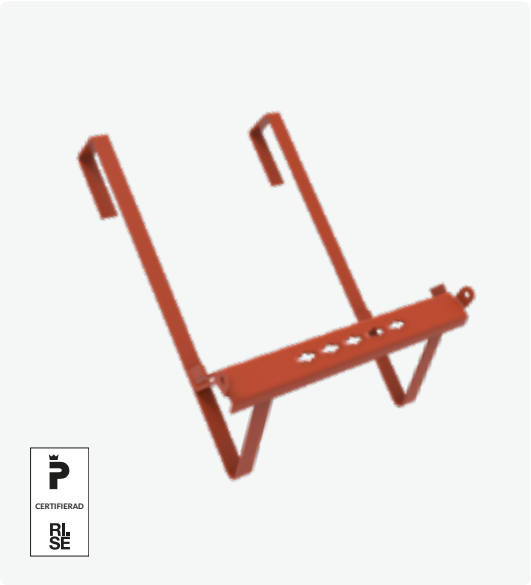

TJB Taksteg för lertegelpannor

Godkända för användning upp till 4 m fasadhöjd och max 45° taklutning.

Magnelis med pulverlack.

Förpacking:	Läkttjocklek:	Färg:	Art.nr:
280 st/pall	**2-kup**		
14 st/krt	25 mm	T-röd	212530
	1-kup		
14 st/krt	25 mm	T-röd	202530



TJB Takfotsgaller

Hindrar fåglar från att ta sig in på taket. Används oftast vid väldigt branta taklutningar då det bildas en öppning under hängrännan. Gallret skruvas med montageskruv för utvändigt bruk mot ströläktens ändträ eller motsvarande.

Höjd 40 mm.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
15 st/bunt	1 m/st	Svart	141520



Moss-stop

Mossbeslag i zink för montering på nocken. Förhindrar påväxt av mossa, alger, lava och mögel.

Används med fördel på nya tak för att behålla det rena taket.

Kan kapas till önskad längd.

Förpackning:	B x L/r:	Art.nr:
36 st/krt 144 st/låda	50 x 385 mm	172000




TJB Glidskydd

Fast glidskydd för väggstege vid takfot. Bygel. Passar alla takprofiler.

Magnelis med pulverlack.

Provad enligt SS 831342:2014

Förpackning:	Färg:	Art.nr:
10 st/krt	Vit	220010
	Svart	220020
	T-röd	220030
	Grå	220050

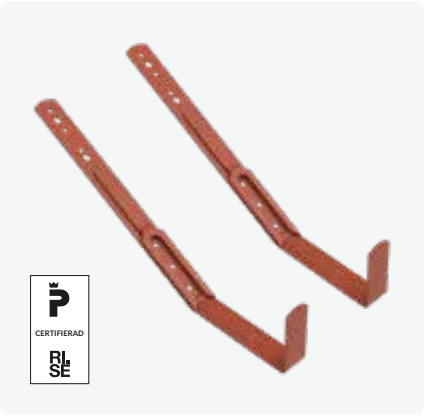

TJB Glidskydd PAR

Fast glidskydd för väggstege vid takfot. Passar alla takprofiler.

Magnelis med pulverlack.

Provad enligt SS 831342:2014.

Förpackning:	Färg:	Art.nr:
10 st/krt	Svart	221020
	T-röd	221030
	Grå	221050




TJB Glidskydd PAR för plåttak

Fast glidskydd för väggstege vid takfot. För montering på profilerade plåttak eller papptak. Levereras med gummitätning på undersidan. Magnelis med pulverlack. För infästning i papptak behövs det kompletteras med infästningsplatta (613600-2) och vagnsbult (692200).

Provad enligt SS 831342:2014

Förpackning:	Färg:	Art.nr:
10 st/krt	Svart	221520
	T-röd	221530
	Grå	221550

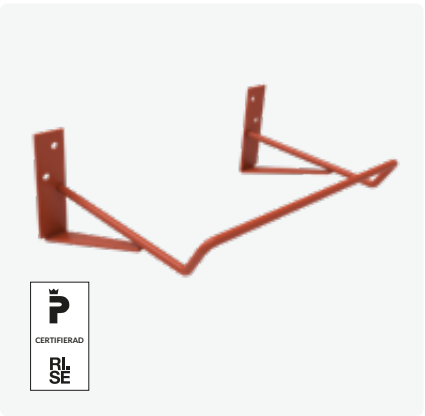

TJB Glidskydd för fasad

Fast glidskydd för montering på fasad eller taksarg. För lös väggstege. Godkänd för max 150 kg belastning.

Provad enligt SS 831342:2014.

Förpackning:	Färg:	Art.nr:
10 st/krt	Vit	222510
	Svart	222520
	T-röd	222530
	Grå	222550



Glidskydd på fast takstege

Glidskydd för infästning på fast takstege.

Provad enligt SS 831342:2014.

Förpackning:	Färg:	Art.nr:
10 st/krt	Svart	619020
	T-röd	619030
	Grå	619050



Glidskydd för infästning på dubbelfals plåt och klicktak

Monteras på ståndfalsen så att upprest stege har stöd mot ränna eller takfot.

Provad enligt SS 831342:2014.

	Färg:	Art.nr:
	Svart	619120
	T-röd	619130
	Grå	619150



TJB Snökrok

Lämplig som ishinder i samband med snörasskydd. Magnelis med pulverlack. Höjd: 65 mm.

Åtgång: 3–4 st/m². Placering på taket, se hemsida.

Förpackning:	Färg:	Art.nr:
100 st/krt	Svart	500020
	T-röd	500030



TJB Snöraskrok

Lämplig som snöglidhinder. Magnelis med pulverlack. Höjd: 75 mm.

Åtgång: 3–4 st/m². Placering på taket, se hemsida.

Förpackning:	Färg:	Art.nr:
50 st/krt	Svart	501020
	T-röd	501030
	Grå	501050



TJB Snöplog för takpannetak

Förhindrar att t.ex. en ventilationshuv demoleras av glidande snö, snömassan delas med hjälp av plogen och passerar istället på båda sidor. Höjd: 100 mm. Justerbar läktinfästning 25–45 mm.

Förpackning:	Färg:	Art.nr:
1 st/krt	Svart	500120
	T-röd	500130



Ventilationshuv, Ställbar

Exklusiv ventilationshuv för mekanisk ventilation med skyddande takkåpa samt galler för att stoppa smådjur.

Rördiameter 125/160 mm. Ställbar upp till 45°.

Rören är kondensisolerade med 30 mm tjock stenullsisolering.

Specifikation:	Färg:	Art.nr:
Ventilationshuv 2-kup BTG	Svart	722920
	T-röd	722930
	Grå	722950
Ventilationshuv 2-kup LTG	T-röd	822730
Ventilationshuv 1-kup LTG	T-röd	812730



Ventilationshuv för profilerad plåt, Ställbar

Exklusiv ventilationshuv för mekanisk ventilation med skyddande takkåpa samt galler för att stoppa smådjur. Kompletteras med 1 m. förlängningsplåt/ar upp till nock om avståndet överstiger 500 mm till centrum håltagning.

Rördiameter 125/160 mm. Rören är kondensisolerade med 30 mm tjock stenullsisolering.

Ställbar upp till 45°.

Specifikation:	Färg:	Art.nr:
Ventilationshuv för profilerad plåt	Svart	722420
Ventilationshuv för profilerad plåt	T-röd	722430
Förlängningsplåt 1 m	Svart	721920
Förlängningsplåt 1 m	T-röd	721930



Kaminhuv

Kaminhuv som passar rökrör med dimension 130, 150 eller 200 mm. Montaget kan utföras i nock eller utmed takfall. Levereras som platt paket.

Tillbehör: toppadapter enligt rökrörets dimension (anges vid beställning).

Specifikation:	Färg:	Art.nr:
Kaminhuv	Svart	730120
Kaminhuv	T-röd	730130
Toppadapter 130 mm		730300
Toppadapter 150 mm		730400
Toppadapter 200 mm		730500



Avloppsluftare i plåt för lertegelpannor

Komplett med flexslang och underbeslag.

Rördiameter Ø 110 mm.

Specifikation:	Färg:	Art.nr:
Avloppsluftare 2-kup LTG	T-röd	723030
Avloppsluftare 1-kup LTG	T-röd	723530



Avloppsluftare i plåt för betongpannor

(skandia profil)

Komplett med flexslang och underbeslag.

Rördiameter Ø 110 mm.

Specifikation:	Färg:	Art.nr:
Avloppsluftare 2-kup BTG	Svart	722020
	T-röd	722030
	Grå	722050



Avloppssluftare för profilerad plåt

Komplett med flexslang och underbeslag.

Rördiameter Ø 110 mm.

Kompletteras med 1 meter förlängningsplåt.

Specifikation:	Färg:	Art.nr:
Avloppssluftare för profilerad plåt	Svart	721820
Avloppssluftare för profilerad plåt	T-röd	721830
Förlängningsplåt 1 m	Svart	721920
Förlängningsplåt 1 m	T-röd	721930



Flexslang till genomföringspanna för 2-kup betongpanna, komplett

Kragrör ingår.


Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
10 st/krt	Ø 110 mm	Svart	724020
		T-röd	724030



Montagefläns för lätt undertak

Passar till samtliga modeller Avloppsluftare från oss.

Art.nr:
724200

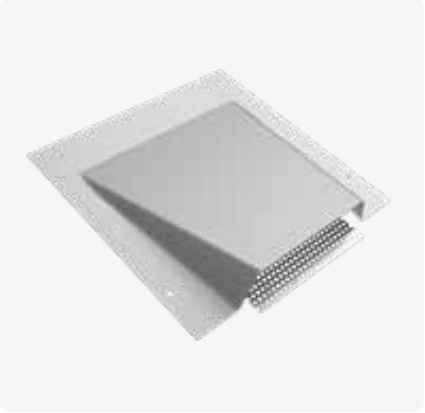

TJB Ventilationsbeslag i galv

Ventilationsbeslag i galvad plåt med stansat nät, allt i ett. Håltagning 1 x 100 mm alt. 2 x 75 mm.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
20 st/förp	195 x 190 x 35 mm	130010
100 st/krt		



TJB Ventilationsbeslag i plast

Ventilationsbeslag i plast med stansat nät, allt i ett. Håltagning 75 mm.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
10 st/förp	160 x 130 x 32 mm	Svart	130020
100 st/krt			




TJB Taklucka

Kondensisolerad tillträdeslucka. Öppningsmått 665 x 965 mm. Lämplig taklutning max 45°, max snözon 3,5. Luckan är vänsterhängd och försedd med uppställningsspärr samt exenterlås för utvändig eller invändig låsning.

Anpassad för panntak och lertegel.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
1 st/krt	Vänsterhängd	Svart	701020
1 st/krt	Vänsterhängd	T-röd	701030
1 st/krt	Vänsterhängd	Grå	701050
1 st/krt	Högerhängd	Svart	701020 H
1 st/krt	Högerhängd	T-röd	701030 H

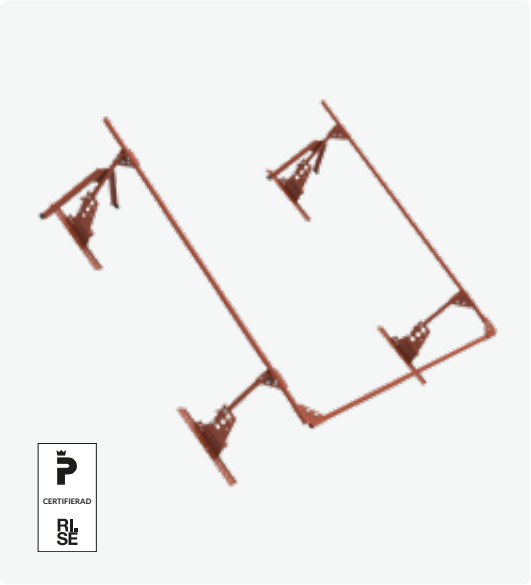

Skyddsräcke för taklucka

Komplett paket innehåller; 3 st rör 1500 mm, 4 st konsol, 4 st fotplatta, 4 st stolpe, 6 st multivinkel, 2 st stödben, 5 st monteringssats.

Provad enligt SS 831342:2014.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
1 st/krt	BTG RSP	Svart	685020
1 st/krt	BTG RSP	T-röd	685030
1 st/krt	BTG RSP	Grå	685050
1 st/krt	LTG RSP	T-röd	685430



Taklucka för träram på låglutande tak


Kondensisolerad med uppställningsspärr, öppningsmått 700 x 900 mm. För max taklutning 45°, max snözon 3,5.

Luckan kan öppnas valfritt från in- eller utsidan, liksom möjligheten att låsa med hänglås (ingår ej).

Träramen monteras enkelt ihop från ett platt paket. Träramen är 300 mm hög.

Träram ingår i 702220.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
1 st/krt	700 x 900 mm	Svart	702220
		T-röd	702230

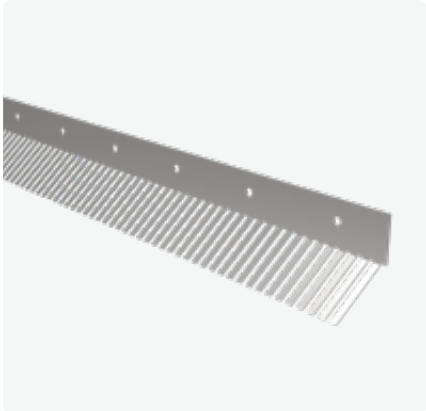

Museband 28 för nyproduktion


Stoppar möss och ger en effektiv ventilation av panel. Passar både stående och liggande panel.

Endast 3 mm mm öppning mellan tänderna.

Material: Stål, varmförzinkad

Förpackning för butiksspjut.

Förpackning:	Specifikation:	Art nr:
100 m/krt (10 påsar x 10 m)	1 m/st Höjd: 28 mm	101212

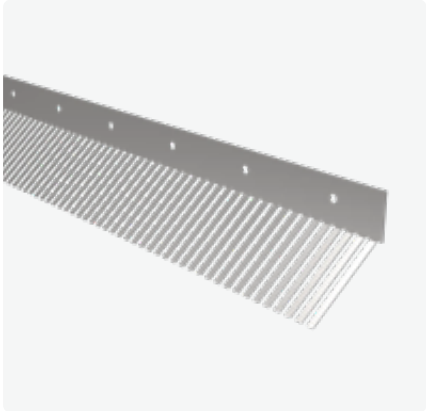

Museband XL40 för nyproduktion


Stoppar möss och ger en effektiv ventilation av panel. Används vid spikläkt från 34 mm. Passar både stående och liggande panel.

Endast 3 mm öppning mellan tänderna.

Material: Stål, varmförzinkad

Förpackning för butiksspjut.

Förpackning:	Specifikation:	Art nr:
100 m/krt (10 påsar x 10 m)	1 m/st Höjd: 40 mm	101320

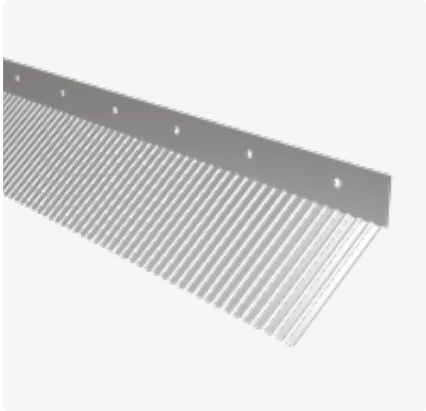

Museband XL55 för nyproduktion

Stoppar möss och ger en effektiv ventilation av panel. Används vid spikläkt från 45 mm. Passar både stående och liggande panel.

Endast 3 mm öppning mellan tänderna.

Material: Stål, varmförzinkad

Förpackning för butiksspjut.

Förpackning:	Specifikation:	Art nr:
100 m/krt (10 påsar x 10 m)	1 m/st Höjd: 55 mm	101310



Museband för befintlig panel

Tätande ventilationsband. Stoppar möss och ger en effektiv ventilation av panel. Monteras i efterhand under befintlig panel.

Endast 3 mm öppning mellan tänderna.

Material: Stål, varmförzinkad

Förpackning för butiksspjut.

Förpackning:	Specifikation:	Art nr:
100 m/krt (10 påsar x 10 m)	1 m/st Höjd: 28 mm	101222



TJB Insektsnät i aluminium

Maskvidd: 1,3 x 1,3 mm.

Uppfyller fordringar i ZSD.11 Hus AMA 24.

Förpackning:	B x L/r:	Art.nr:
8 rl/krt	150 mm x 10 m	137015
8 rl/krt	200 mm x 10 m	137020
8 rl/krt	300 mm x 10 m	137030
8 rl/krt	400 mm x 10 m	137040
6 rl/krt	500 mm x 10 m	137050
6 rl/krt	600 mm x 10 m	137060
6 rl/krt	800 mm x 10 m	137080
6 rl/krt	1000 mm x 10 m	137100
6 rl/krt	1200 mm x 10 m	137120
6 rl/krt	300 mm x 30 m	138030
6 rl/krt	600 mm x 30 m	138060



TJB Insektsnät i armerad glasfiber

Maskvidd: 2,5 x 2,5 mm

Uppfyller fordringar i ZSD.11 Hus AMA 24.

Förpackning:	B x L/r:	Färg:	Art.nr:
24 rl/krt	100 mm x 25 m	Grå	135010
16 rl/krt	150 mm x 25 m	Grå	135015
12 rl/krt	200 mm x 25 m	Grå	135020
8 rl/krt	250 mm x 25 m	Grå	135025
8 rl/krt	300 mm x 25 m	Grå	135030
8 rl/krt	400 mm x 25 m	Grå	135040
6 rl/krt	500 mm x 25 m	Grå	135050
6 rl/krt	600 mm x 25 m	Grå	135060
6 rl/krt	750 mm x 25 m	Grå	135075
6 rl/krt	1000 mm x 25 m	Grå	135100
6 rl/krt	1200 mm x 25 m	Grå	135120



TJB Fågelpiggar

Förhindrar fåglar från att uppehålla sig på taket eller andra utsatta ställen. Rostfria piggar. Modulerna kan sättas samman så att de kan användas även mot småfåglar. Piggarnas höjd 12 cm.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
10 st/krt	**4-piggars** Bredd 150 mm, längd: 50 cm	145005
10 st/krt	**2-piggars** Bredd 60 mm, längd: 50 cm	145006
30 st/krt	**4-piggars** Bredd 150 mm, längd: 1 m	145030



Lungan


Ersätter traditionellt montage av insektsnät i luftspalt. Ventilationsröret monteras vid nyproduktion från insidan. Vid ersättning av befintligt skadat nät monteras röret från utsidan.

Ljusterbar längd med ändhylsor.

Snabbt montage och effektivare skydd. Läs mer på vår hemsida.

Material: metallnät/plast, går bra att kapa med ex sekatör.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
10 st/krt	Längd: 1130 - 1230 mm Diameter: 30 mm	130030

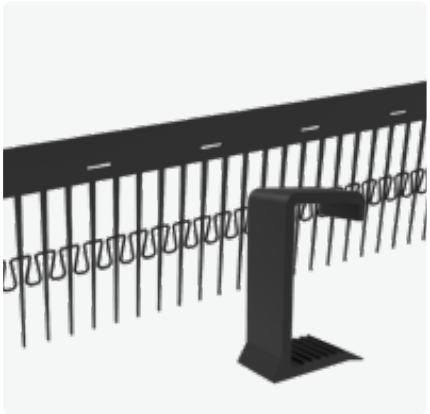

Bird stop

Stoppar fåglar och smutts från att komma under solpanelerna. Bird stop är utformad för att vara enkel att installera på redan befintliga solpaneler, utan behov av verktyg. **CC-avståndet** mellan infästningsklämmorna 30 cm.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
5 m/rl	Bird stop 5 m	Svart	143220
50 st/påse	Infästningsklämma 28 mm	Svart	143128
50 st/påse	Infästningsklämma 30 mm	Svart	143130
50 st/påse	Infästningsklämma 35 mm	Svart	143135
50 st/påse	Infästningsklämma 40 mm	Svart	143140

NYHET



Bitumentejp

Robust bitumentejp med aluminiumfolie på ovansidan och självhäftande undersida. Ger ett omedelbart och långvarigt, i många fall permanent, vattentätt resultat. Tål väder och UV strålning väl vilket gör den lämplig för krävande utomhusbruk.

Passar utmärkt för lagning av skador i papptak och tätskikt samt för tätning runt skorstenar, takfönster och andra genomföringar.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
5 st/krt	100 mm x 10 m	Svart	162520



TJB Expanderande tätningsband

Självhäftande tätningsband. Självexpanderar upp till höjd 50 mm. Tätar mellan t.ex takpanna och plåtbeslag.

Förpackning:	B x L/r:	Art.nr:
15 st/krt	20 mm x 5 m	143055



TJB Butyltejp

För tätning mellan underlagstak och ströläkt mm. Tjocklek 1,3 mm.

Förpackning:	B x L/r:	Art.nr:
10 st/krt	15 mm x 60 m	162022



TJB Duotejp

Dubbelsidig tejp för alla typer av underlagstäckning.

Förpackning:	B x L/r:	Art.nr:
12 st/krt	50 mm x 25 m	162120



TJB Repatejp

För lagning av underlagstäckning.

Förpackning:	B x L/r:	Art.nr:
12 st/krt	50 mm x 25 m	162220

NYHET




Spiktejp

Monteras mot råspont under spik- eller skruvförband för att täta runt infästningen och minska risken för fuktinträngning i råsponten.

Förpackning:	B x L/r:	Art.nr:
	50 mm x 25 m	162420

NYHET

Tillbehör låglutande tak

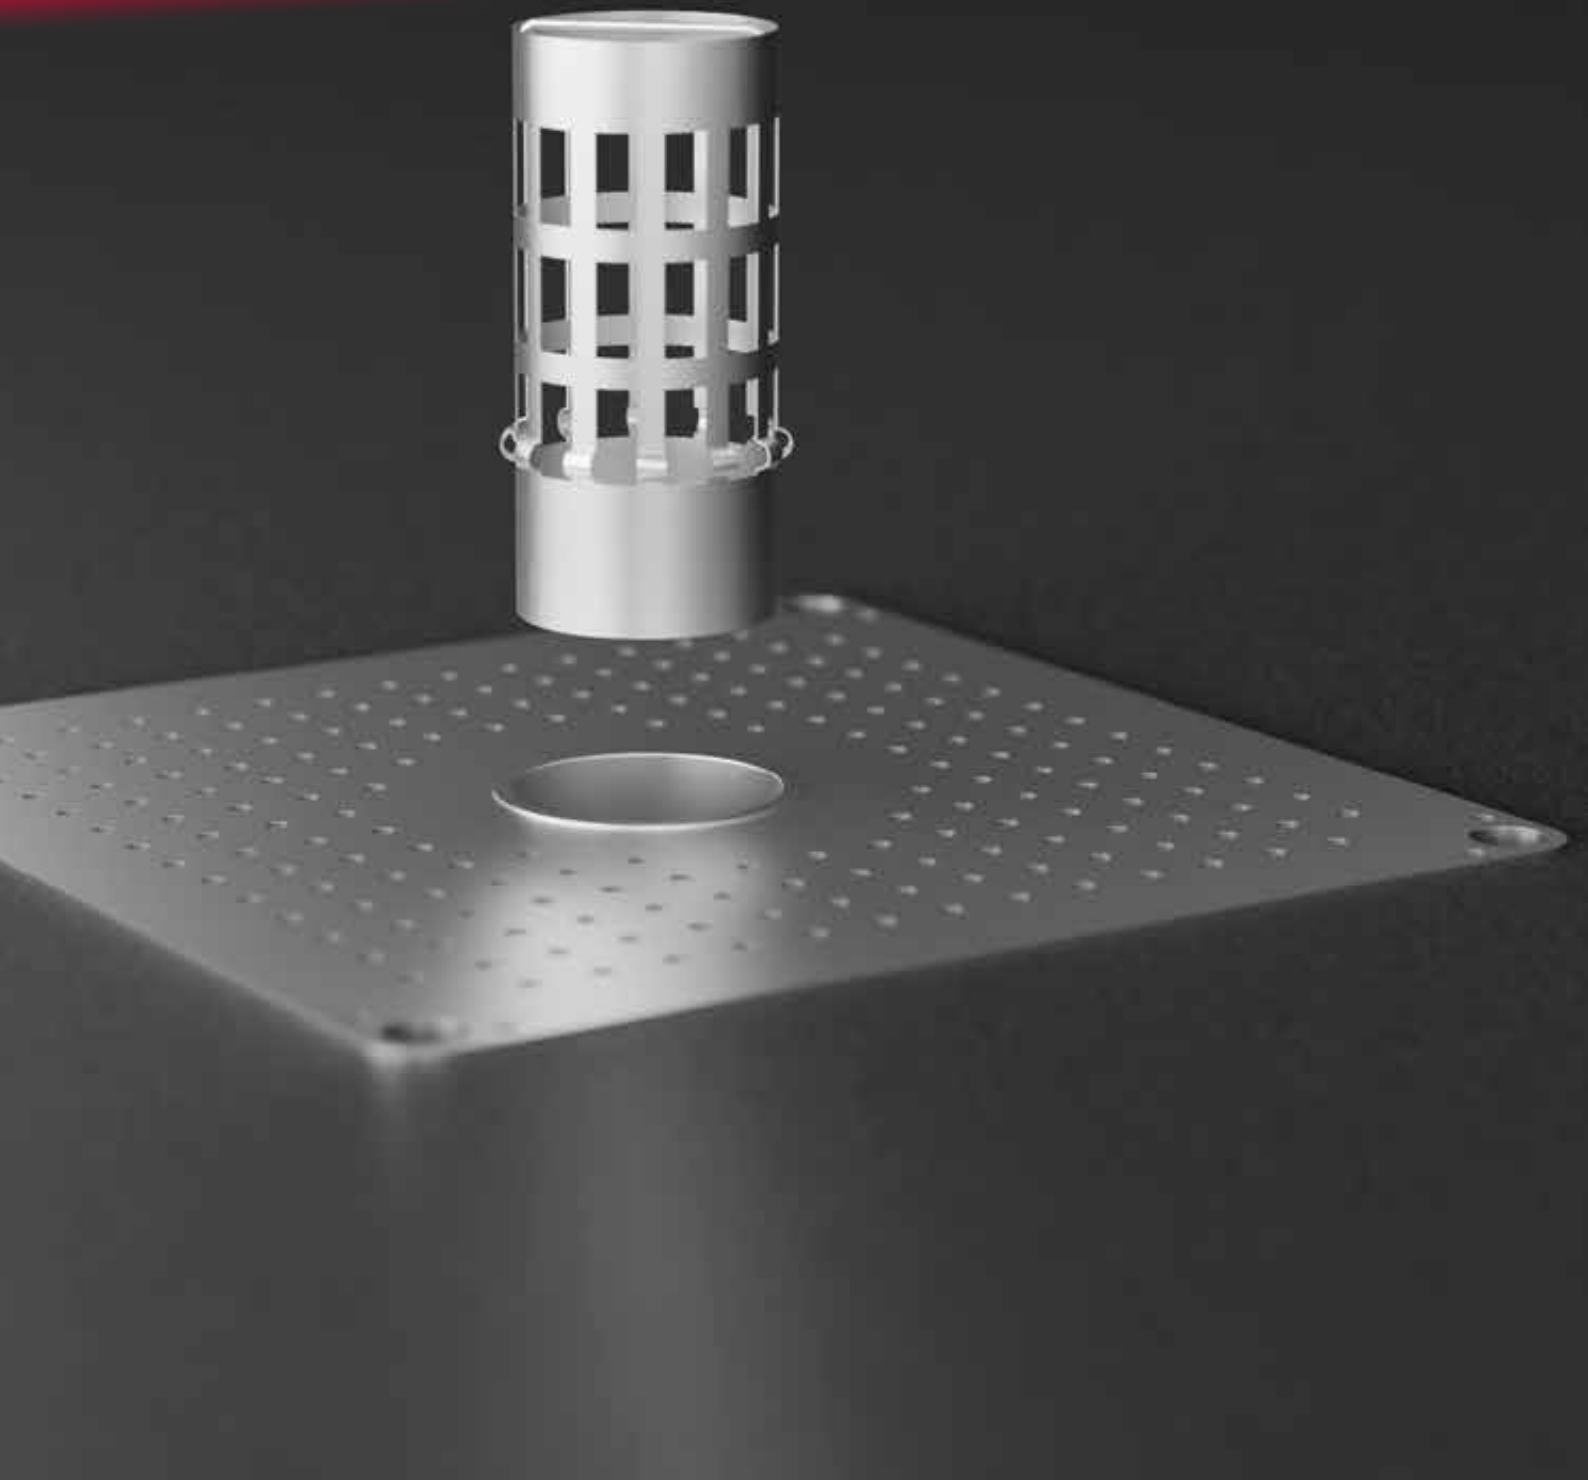

Taktillbehör som är speciellt framtagna för låglutande tak

Med ambitionen att erbjuda ett genomtänkt och komplett sortiment för låglutande tak har vi tagit fram tillbehör som möter de särskilda krav dessa takkonstruktioner ställer. Redan i dag vågar vi säga att du i vårt sortiment sannolikt hittar de komponenter som krävs för att skapa en säker och hållbar taklösning, oavsett om det gäller nyproduktion, renovering eller löpande underhåll. Utöver ett brett urval av standardprodukter presenterar vi här några lösningar som är särskilt väl anpassade för låglutande tak och som har visat sig fungera väl i praktiken.

Våra stosar är utvecklade för att ge en tillförlitlig och långsiktig tätning vid genomföringar i låglutande tak. De är utformade för att enkelt kunna anpassas till olika dimensioner och material vilket förenklar monteringen och minskar risken för fel. Konstruktionen säkerställer en tät anslutning mot tätskiktet och bidrar till att förhindra läckage även vid krävande förhållanden.

Brunnar och svanhalsar är viktiga komponenter för effektiv vattenavrinning och en fungerande taklösning. Våra brunnar är konstruerade för att leda bort vatten på ett säkert sätt och samverkar väl med tätskiktet för att minimera risken för stående vatten. Svanhalsarna är framtagna för att ge en stabil och tät anslutning vid genomföringar samtidigt som de underlättar installation och framtida underhåll.

Tillsammans med kompletterande tillbehör som skruv, tätningar och övriga komponenter bildar sortimentet en helhet som förenklar arbetet på plats och bidrar till ett tätt, säkert och långlivat låglutande tak.



EPDM-Stos

Flexibel takstos i väderbeständigt och slitstarkt EPDM-gummi, avsedd för tätning av runda rörgenomföringar på låglutande papptak.

Förpackning:	Specifikation:	Art nr:
10 st/krt	12-38 mm (Inklusive slangklämma)	521320
10 st/krt	50-75 mm (Inklusive slangklämma)	521420
10 st/krt	75-110 mm (Inklusive slangklämma)	521520
10 st/krt	110-125 mm (Inklusive slangklämma)	521620
10 st/krt	150-200 mm (Inklusive slangklämma)	521720
10 st/krt	225-325 mm (Inklusive slangklämma)	522520
10 st/krt	350-425 mm (Inklusive slangklämma)	522620



EPDM-Fyrkantsstos

Fyrkantsstos i väderbeständigt och slitstarkt EPDM-gummi, avsedd för täta fyrkantiga genomförningar på låglutande papptak.

Fyrkantsstos 522020: 40x40, 50x50, 60x60, 70x70 mm
Fyrkantsstos 522120: 80x80, 100x100, 120x120, 140x140 mm


Förpackning:	Specifikation:	Art nr:
10 st/krt	40-70 mm (Inklusive slangklämma)	522020
10 st/krt	80-140 mm (Inklusive slangklämma)	522120



EPDM-Stos för branta tak

Flexibel takstos i väderbeständigt och slitstarkt EPDM-gummi, avsedd för tätning av runda rörgenomföringar med diameter 110 mm på branta tak.


Förpackning:	Specifikation:	Art nr:
10 st/krt	110 mm (Inklusive slangklämma)	522420

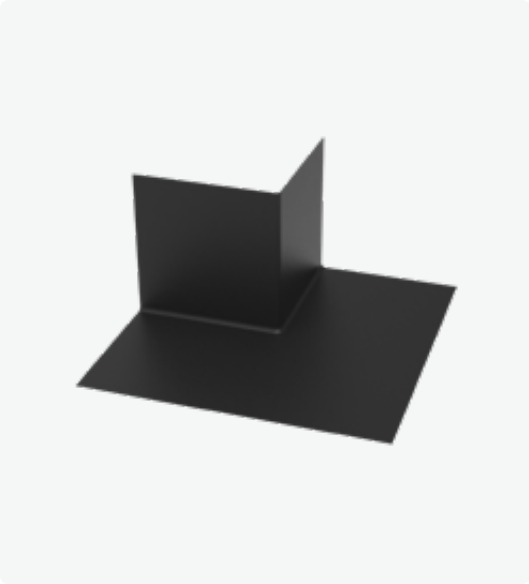

EPDM Inner-/ytterhörn

Färdigformade inner- och ytterhörn i väderbeständigt och slitstarkt EPDM-gummi för extra förstärkning vid intäckning av in-ytterhörn på tak med bitumen-tätskikt.


Förpackning:	Specifikation:	Art nr:
100 st/krt	Ytterhörn 295 x 185 x 150 mm	521820
100 st/krt	Innerhörn 200 x 150 x 150 mm	521920

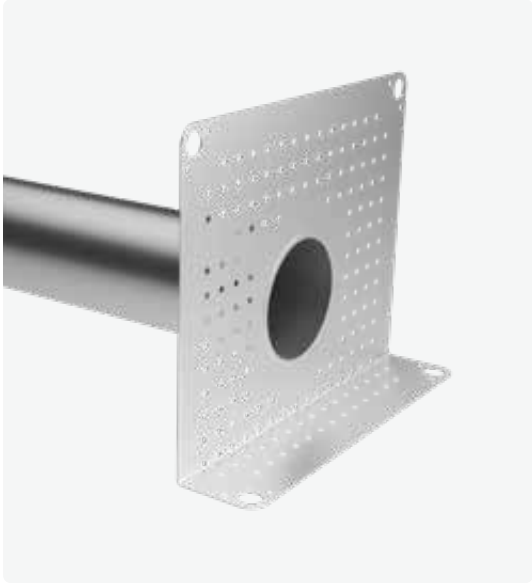

Bräddavlopp

Bräddavlopp fungerar som en extra säkerhet i takavvattningssystem.

Förpackning:	Specifikation:	Art nr:
5 st/krt	Bräddavlopp 50-600 mm	524101
5 st/krt	Bräddavlopp 110-400 mm	524102
5 st/krt	Bräddavlopp 110-600 mm	524103

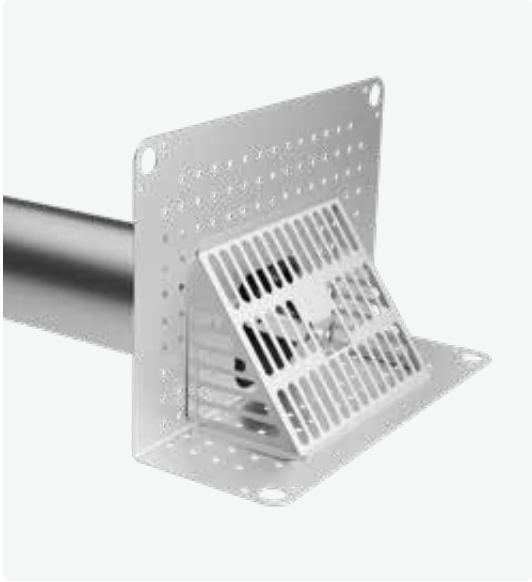

Sargutkast

Sargutkastare används för att leda regnvatten från låglutande tak genom takets sarg.

Förpackning:	Specifikation:	Art nr:
8/krt	95 x 95 mm, 110-600 mm	524109



Svanhals

Svanhals används för bl.a. kabeldragning genom yttertakskonstruktionen.

Förpackning:	Specifikation:	Art nr:
5 st/krt	50 mm	524150
5 st/krt	90 mm	524190
5 st/krt	110 mm	524110




Takbrunn

Takbrunn för säker och effektiv avvattning på låglutande tak. Utrustad med perforerad fläns och lövfångarsil för att förhindra igensättning.

Inkl. rostfri sil och tätningsring.

Förpackning:	Specifikation:	Art nr:
5 st/krt	Takbrunn 50-400 mm	524050
5 st/krt	Takbrunn 63–400 mm	524063
5 st/krt	Takbrunn 75–400 mm	524075
5 st/krt	Takbrunn 90-400 mm	524090
5 st/krt	Takbrunn 110-400 mm	524095
5 st/krt	Takbrunn 110-600 mm	524096
5 st/krt	Takbrunn 160-600 mm	524097

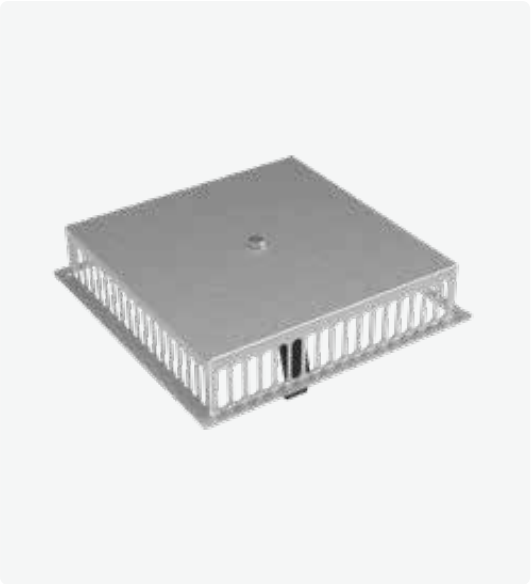

Lövsil Pro

Lövsil PRO är för de tillfällena som den medföljade taksilen inte räcker till. Lövsil PRO är en låsbar lövfångarsil som kombinerar mycket hög flödeskapacitet med säker funktion. Den passar rördimensioner Ø50 till 160 mm och kan enkelt justeras för rätt anslutning.

För invändig takavvattning ska dimensionering alltid göras enligt SS EN 12056–3 och SS 824031.

Förpackning:	Specifikation:	Art nr:
10 st/krt	Lövsil Pro	524040



Teleskophylsa inkl. skruv

Hylsa anpassad efter isoleringstjocklek inkl. plåtskruv.

Förpackning:	Mått:	Art nr:
1000/krt	Teleskophylsa 50 mm isol	525050
800/krt	Teleskophylsa 70 mm isol	525070
700/krt	Teleskophylsa 100 mm isol	525100
600/krt	Teleskophylsa 120 mm isol	525120
600/krt	Teleskophylsa 140 mm isol	525140
500/krt	Teleskophylsa 160 mm isol	525160
400/krt	Teleskophylsa 180 mm isol	525180
400/krt	Teleskophylsa 200 mm isol	525200
400/krt	Teleskophylsa 220 mm isol	525220
400/krt	Teleskophylsa 240 mm isol	525240
300/krt	Teleskophylsa 260 mm isol	525260
300/krt	Teleskophylsa 280 mm isol	525280
300/krt	Teleskophylsa 300 mm isol	525300
200/krt	Teleskophylsa 320 mm isol	525320
200/krt	Teleskophylsa 340 mm isol	525340
200/krt	Teleskophylsa 360 mm isol	525360
20/krt	Montageverktyg teleskophylsa	525000
Lösa	Torx25/bits till montageverktyg	523101



Träskruv och bricka för hårt underlag

För infästning av tätskikt/takprodukter på hårt underlag av trä/plyfa. Kommer förmonterade.

Bits: Torx T25

Förpackning:	Specifikation:	Art nr:
1000/hink	Träskruv och bricka 25 mm	523001
1000/hink	Träskruv och bricka 35 mm	523002
800/hink	Träskruv och bricka 45 mm	523009
800/hink	Träskruv och bricka 55 mm	523003



Träskruv och bricka försänkt för mjukt underlag

För infästning av tätskikt/takprodukter på mjuk isolering ovanpå underlag trä/plyfa. Kommer förmonterade.

Bits: Torx T25

Förpackning:	Specifikation:	Art nr:
800/hink	Träskruv och bricka försänkt 55 mm	523004



Träskruv

Träskruv i tjockleken 5,0 mm.

Bits: Torx T25

Förpackning:	Specifikation:	Art nr:
1000/hink	Träskruv 35 mm	523007
1000/hink	Träskruv 55 mm	523008



Bricka 40 mm för hårt underlag

Bricka för hårt underlag.

Förpackning:	Specifikation:	Art nr:
1000/hink	Plåtbricka hårt underlag 40 mm	523005



Bricka försänkt 40 mm mjukt underlag

Bricka för mjukt underlag.


Förpackning:	Specifikation:	Art nr:
1000/hink	Plåtbricka mjukt underlag 40 mm	523006



Montageverktyg Bricka-skruv

Montageverktyg för effektiv och ergonomisk installation av skruv och bricka vid installation. Verktyget är utformat för att underlätta monteringsarbetet.

Förpackning:	Specifikation:	Art nr:
20/krt	Montageverktyg Bricka-skruv	523100
Lösa	Torx25/bits till montageverktyg	523101

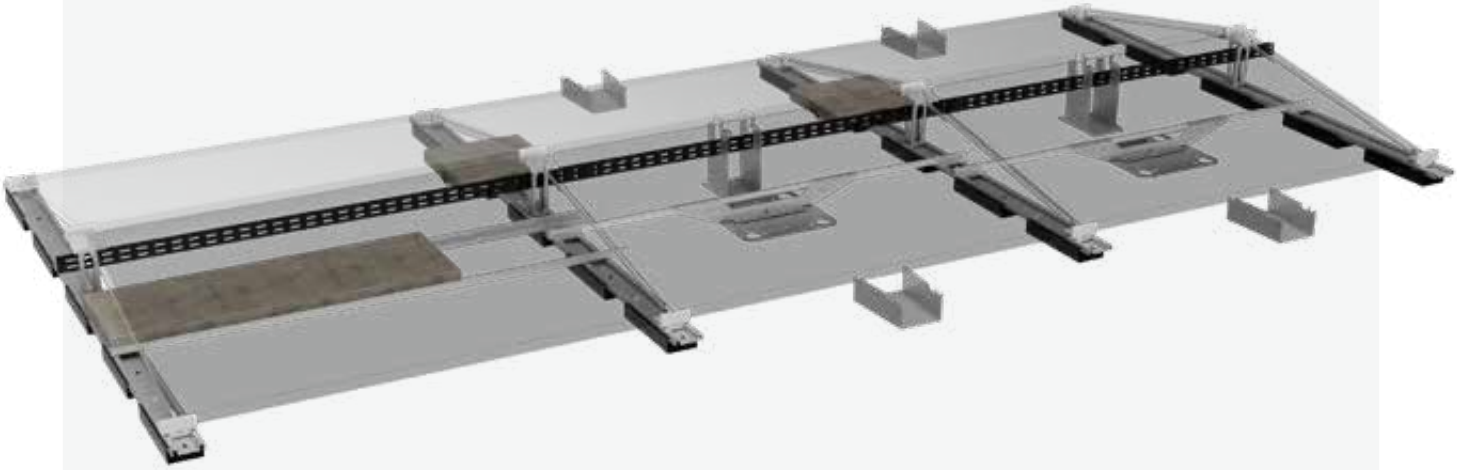

Solentra FLAT öst/väst

Solentra Flat är ett montagesystem för solpaneler på låglutande tak. Det ger dig möjligheten att snabbt och smidigt installera paneler utan att påverka takets tätskikt och är särskilt lämpligt för tak med känslig bärighet. Varje stativ levereras komplett med förmonterat paneltorn, skena och skarvstycke, vilket sparar både tid och arbete på plats. Infästningen anpassas alltid utifrån en specifik lastberäkning med möjlighet för ballast, hybrid eller enbart mekaniska infästningar.


Solentra Flat finns i två varianter för paneler med ramtjocklek på 30 eller 35 millimeter. Den robusta foten är 40 millimeter hög och säkerställer effektiv vattenavrinning. Den stora kontaktytan fördelar lasten jämnt även på mjukare takytor. En integrerad kabelkanal underlättar kabeldragningen och skapar en prydlig och hållbar helhet.

Snabbt och smidigt montage




Kommer färdigmonterat

Alla delar kommer färdigmonterade, så du slipper tidskrävande montering.

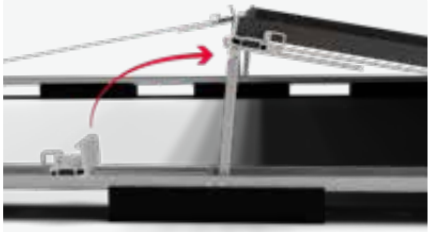

Bara att vika upp armarna

Vik upp armarna och sätt panelen på plats.

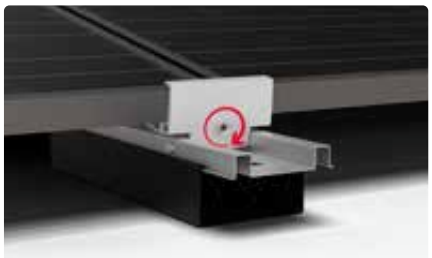

Endast en skruv

Dra åt skruven för att fästa panelen säkert och stabilt i konstruktionen.

Takpapp

Takpapp finns i flera varianter med olika funktioner. Underlagsduk är lätt och enkel att montera, medan underlagspapp är kraftigare med tjockare bitumenlager. Ytpapp används som yttersta skyddet mot regn, snö och UV-strålning.



Olika funktioner och egenskaper

Underlagsduk är en takpapp som är belagd med polypropenväv på båda sidor och har därför extra hög riv- och draghållfasthet trots lägre vikt/m². Den låga vikten i kombination med ett större format gör det enklare att hantera underlagsduken på taket och monteringen går snabbare än med klassisk underlagspapp. Underlagsduk får aldrig användas som underlag till svetsbara tätskikt.

Underlagspapp är precis som underlagsduk uppbyggd runt en stomme av polyester men har ett tjockare lager köldflexibel bitumen och är ytbelagd med sand. Kan användas som underlagstäckning till de flesta ytskikt.

Ytpapp erbjuder vi i tre modeller för både proffs och "gör-det-själv-användare". SEM 3600 är vår enklaste modell för t.ex. lekstugor och friggebodar. SBS 4100 har dubbel klisterkant och kan användas på alla tak ned till 3° taklutning. Vår tyngsta produkt SBS 5500 är godkänd för svetsmontering. Som underlag till en svetsbar ytpapp rekommenderar vi vår underlagspapp YEM 1000.


Diffusionsöppet underlagstak för frihängande konstruktioner. Används även vid renovering där både genomtrampningsskydd och diffusionsöppenhet prioriteras exempelvis på gamla sticketak (spånbeklädda undertak). I branschen används dessa typer även på råsponttak utan luftspalt mellan isolering och undertak, vi avråder från att utföra denna typ av konstruktion på grund av lång fuktvandringstid genom organiskt material. Vid montage av diffusionsöppet underlagstak på råspont eller skivmaterial krävs ströläkt som bildar luftkanaler under duken och duken ska inte spännas hårt.

Fotplåtsremsa används för att motverka fuktkrypning vid takfot medan **grundisolering** används till murade grunder och liknande. Grundisolering är uppbyggd enligt samma princip som underlagspapp YEP 2500 och finns i bredder från 125 – 330 mm.

Med anledning av EU bestämmelse from 2021-07-01 är det inte tillåtet att P-märka underlagspapp längre. Vi har dock valt att fortsätta vårt samarbete med RISE och med detta garantera att produkterna håller samma kvalitet som tidigare.

Många av våra produkter är listade i Basta och bedömda av Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Utöver det är vårt sortiment av takpapp och vindskydd registrerat i Svanens husportal.

SundaHus BASTA BYGGVARU BEDÖMNINGEN

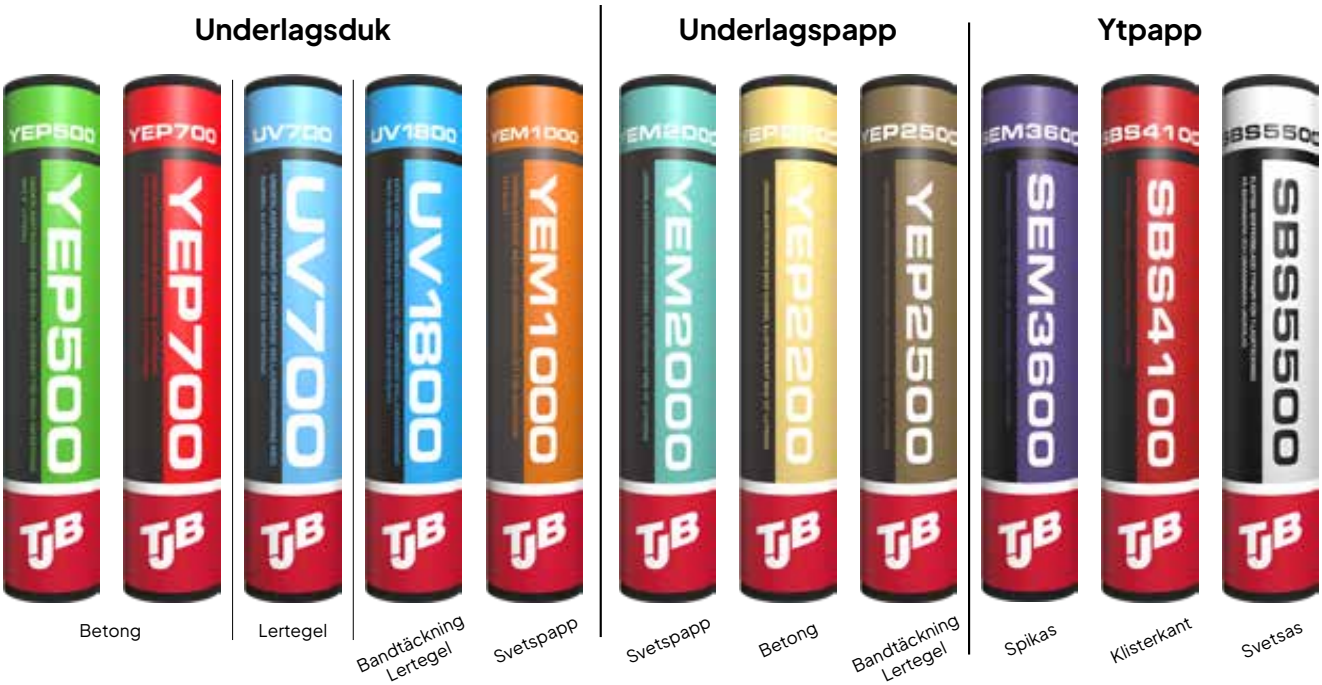

Vad betyder de olika bokstäverna i pappnamnen?

Beteckning	Beskrivning
Y	Produkten har en ytbeläggning. Denna beläggning är oftast sand eller polyesterväv.
E	Produkten bygger på elastisk asfalt, vilket gör den mer flexibel.
P	Produkten har en rivstark polyesterstomme.
M	Produkten har en mineralstomme som tål hetta men den är inte så rivstark.
UV	Produkten är ultraviolett stabil produkt och klarar därför att ligga exponerade av solens strålar en längre tid än andra produkter.
S	Produktens yta är belagd med sand eller skiffer för att ge extra skydd och hållbarhet mot väderpåverkan.
B	Produkten bygger på bitumen som är en typ av asfaltmaterial som används för att göra takpappen vattentät och tålig mot väder och vind.

Siffrorna anger ca vikten på takpappen i gram per kvadratmeter. “YEP 700” betyder att takpappen väger 700 gram per kvadratmeter.

Välj rätt produkt i tabellen

På svaga eller skadade tak med vassa rivningsrester krävs en produkt som tål hög mekanisk påverkan. Anspikningen av ströläkt mellan takstolar får ofta inte samma dragkraft varpå spikhålen kan rivas upp något av den höga glidbelastning som uppstår av skor vid förflyttning på taket. Oavsett produktval rekommenderar vi att en bitumentätning placeras mellan underlagstak och ströläkt, särskilt då vid snedställd läkt mot t.ex. ränndalar.

Omständigheter och väderexponering; vid kall och våt väderlek fäster klisterkanter tillfälligt sämre, även vid bruk av värmepistol eller liknande finns risk för skador vid hård vind, här är en produkt avsedd för synlig spik genom båda lagren att föredra.

Till ofalsade lertegelpannor rekommenderar vi någon av våra extra UV-stabila sorter.

Falsad plåt-/klicktakets undersida får inte ha kontakt med spikskallar. Klamring och infästnig skruvas igenom underlagstäckningen. Välj produkt för extrem mekanisk påverkan.

Vad har taket för lutning? Arbetet med montering av takpapp vid taklutningen över 37° belastar takpappens infästning mycket hårt och bidrar till högre mekanisk påverkan från skor och materialavlägg. Lägsta taklutning för respektive underlagsprodukt anges i tabellen.

Komplicerad konstruktion med kupor, ränndalar, takfönster etc? På dessa tak är det svårt att utföra arbetet helt korrekt med dold infästning, vi rekommenderar en produkt som får genomspikas synligt genom båda lagren.

Tabell underlagstak	YEP 500	YEP 700	UV 700	UV 1800	YEM 1000	YEM 2000	YEP 2200	YEP 2500	Strong roll
Frihängande		X	X						X
Fast underlag	X	X	X	X	X	X	X	X	
Falsade pannor	X	X	X	X			X	X	X
Ofalsade pannor			X	X				X	
Profilerad plåt	X	X	X	X			X	X	X
Bandtäckning (plåt)				X				X	
Under brännbar papp					X	X			
UV exponering	2 mån	2 mån	6 mån	12 mån	3 mån	1 mån	1 mån	1 mån	2 mån
Diffusionsöppen									X
Hög mek. påverkan		X	X	X			X	X	
Extrem mek. påverkan				X				X	
Antal m²/rulle	25/10	25/10	25/10	12	25	10	10	10	75/37,5
Produktgaranti	30	30	30	30	10	10	20	20	10
Minsta taklutning	6	6/10	6/10	3			10	10	14
Antal klisterkanter	1/2	2	2	2	2	2	2	2	2
Frå spikas synligt genom båda lagren		X	X	X			X	X	



YEP 500 enkel kk

Lämplig under ytskikt uppburna av läkt, mot träunderlag.

Minsta taklutning 6°, endast dold spikning eller klammer.

Kvalitet enligt AMA Hus: JSB.412.

6° 2 mån 30 ÅR PRODUKT GARANTI

Kvalitets-/Miljöbedömning:

BYGGVARU BEDÖMNINGEN BASTA Produkten bedömd i SundaHus Miljödata Listad i SVANENs husproduktsportal CE

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
33 rullar/pall	1 x 25 m/rulle	192510
63 rullar/pall	1 x 10 m/rulle	192511



YEP 500 dubbel kk

Lämplig under ytskikt uppburna av läkt, mot träunderlag.

Minsta taklutning 6°, endast dold spikning eller klammer.

Kvalitet enligt AMA Hus: JSB.412.

6° 2 mån 30 ÅR PRODUKT GARANTI

Kvalitets-/Miljöbedömning:

BYGGVARU BEDÖMNINGEN BASTA Produkten bedömd i SundaHus Miljödata Listad i SVANENs husproduktsportal CE

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
33 rullar/pall	1 x 25 m/rulle	192520



YEP 700 dubbel kk

Lämplig under ytskikt uppburna av läkt, mot träunderlag samt där genomspikning krävs (ränndalar och kupor mm).

Minsta taklutning 6° med dold spikning eller klammer. Minsta taklutning 10° vid spikning genom båda lagren.

Kvalitet enligt AMA Hus: JSB.41 UD2.

2 mån 30 ÅR PRODUKT GARANTI

Kvalitets-/Miljöbedömning:

BYGGVARU BEDÖMNINGEN BASTA Produkten bedömd i SundaHus Miljödata Listad i SVANENs husproduktsportal CE

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
30 rullar/pall	1 x 25 m/rulle	192710
63 rullar/pall	1 x 10 m/rulle	192711



UV 700 dubbel kk

Lämplig under ofalsade lertegelpannor och andra ytskikt uppburna av läkt mot träunderlag.

Skyddad mot UV ljus och kan exponeras öppet under 6 månader.

Minsta taklutning 6° med dold spikning eller klammer. Minsta taklutning 10° vid spikning genom båda lagren.

Kvalitet enligt AMA Hus: JSB.41 UD2.

6 mån 30 ÅR PRODUKT GARANTI

Kvalitets-/Miljöbedömning:

BYGGVARU BEDÖMNINGEN BASTA Produkten bedömd i SundaHus Miljödata Listad i SVANENs husprodukter portal CE

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
30 rullar/pall	1 x 25 m/rulle	192570



UV 1800 dubbel kk

Lämplig under planplåt, ofalsade takpannor och skiffertak eller som extra högkvalitativt underlag under övriga ytskikt ex. nära havsmiljö. Tunnare klisterkanter än övrigt material för att minimera nivåskillnad. Skyddad mot UV ljus och kan exponeras öppet under 12 månader.

Minsta taklutning 3° med dold spikning eller klammer. Minsta taklutning 10° vid spikning genom båda lagren.

Kvalitet enligt AMA Hus: JSB.41 UD1.

12 mån 30 ÅR PRODUKT GARANTI

Kvalitets-/Miljöbedömning:

BYGGVARU BEDÖMNINGEN BASTA Produkten bedömd i SundaHus Miljödata Listad i SVANENs husprodukter portal CE

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
33 rullar/pall	1 x 12 m/rulle	192800



YEM 1000 dubbel kk

Underlagsduk under svetsbara tätskikt med hög värmestablilitet. Glasfiberstomme som är belagd med SBS-modifierad bitumen, ger hög rivstyrka och formstabilitet. De dubbla klisterkanterna säkerställer en tät och hållbar installation. Skyddad mot UV-ljus och kan exponeras öppet i upp till 3 månader.

Minsta taklutning 1,4° med dold spikning eller klammer. Minsta taklutning 10° vid spikning genom båda lagren.

Kvalitet enligt AMA Hus: JSB.41 UD1.

3 mån

Kvalitets-/Miljöbedömning:

BYGGVARU BEDÖMNINGEN BASTA

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
24 rullar/pall	1 x 25 m/rulle	192210



YEM 2000 dubbel kk

Lämplig som underlag till svetsade bitumentätskikt mot underlag av träpanel, produkten är något flamtålig men ej svetsbar. Uppbyggd på glasfiberstomme, ytan är sandbeströdd.

Minsta taklutning enligt krav på tätskiktet (min 1,5°).

Skall väderskyddas snarast möjligt.

Kvalitet enligt AMA Hus: JSB.1.

1.5°

Kvalitets-/Miljöbedömning:

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
35 rullar/pall	1 x 10 m/rulle	192291



YEP 2200 dubbel kk

Lämplig ned till 14° taklutning som underlag för falsade takpannor och profilerad plåt som monteras med läkt och som underlag för shingeltätskikt.

Tillämplig som underlag för svetsade bitumentätskikt.

Överlappas klisterkant mot klisterkant.

Kvalitet enligt AMA Hus: JSB.21.

14° 20 ÅR

Kvalitets-/Miljöbedömning:

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
35 rullar/pall	1 x 10 m/rulle	192310



YEP 2500 dubbel kk

Lämplig ned till 6° taklutning som underlag för planplåt/ bandtäckning, lertegeltak och övriga ytskikt på läkt.

Tillämplig som underlag för svetsade bitumentätskikt.

Överlappas klisterkant mot klisterkant.

Kvalitet enligt AMA Hus: JSB.21

6° 20 ÅR

Kvalitets-/Miljöbedömning:

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
30 rullar/pall	1 x 10 m/rulle	192225



SEM 3600

SEM 3600 har en stomme av mineralfiberfilt som är impregnerad och belagd på båda sidor med SBS asfalt. Tätskiktets exponerade yta är skyddsbelagd med skiffer.

Används som ytskikt på enklare byggnader som t.ex. friggebodar, lekstugor, uthus med minst 14° taklutning.

Ingen klisterkant.

14°

Kvalitets-/Miljöbedömning:

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
24 rullar/pall	1 x 8 m/rulle	198036



SBS 4100 dubbel kk

SBS 4100 är en elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en kraftig polyesterfilt som belagts med SBS-polymiserad bitumen som gör applicering möjlig även vid låga temperaturer. Ovansidan är belagd med valsat kristallsvart granulat medan undersidan är försedd med polyesterfolie. Rullen är försedd med en övre och undre avdragbar remsa för självklistrande applicering.

Kan användas för lutningar ner till 3° för alla typer av tak med spikbara underlag.

3° 15 ÅR

Kvalitets-/Miljöbedömning:

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
24 rullar/pall	1 x 8 m/rulle	198041



SBS 5500

Elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en kraftig polyesterfilt som belagts med SBS-polymiserad bitumen.

Ovansidan är belagd med valsat mörkgrått naturskiffer medan undersidan är försedd med polyetenfolie.

Användningsområde: 1-lagstäckning av yttertak vid såväl nyproduktion som renovering.

1,5° 15 ÅR

Kvalitets-/Miljöbedömning:

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
20 rullar/pall	1 x 8 m/rulle	198040



SBS 5500 REMS

SBS 5500 REMS levereras i bredderna 0.33 m och 0.5 m och används bland annat som ändremsa vid takfot, genomföringar och andra partier där standardbredd inte är lämplig.

Produkten bygger på samma konstruktion som SBS 5500 och består av SBS-modifierad bitumen med en stark polyesterstomme. Det ger en flexibel, slitstark och väderbeständig lösning med lång livslängd.

Kvalitets-/Miljöbedömning:

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
60 rullar/pall	0,33 x 8 m/rulle	198042
40 rullar/pall	0,5 x 8 m/rulle	198043



Fotplåtsremsa

Helklistrad fotplåtsremsa för vattentät montage av fotplåt.

Passar till marknadens olika fotplåtar. Stomme av polyester, belagd med SBS modifierad bitumen och ett lager av PP-väv på undersidan.

Helklistrad med skyddsfilm, ej svetsbar.

Kvalitets-/Miljöbedömning:

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
60 rullar/pall	0.33 x 25 m	192810

NYHET



Nock- och ränndalsremsa

En självhäftande remsa för att täta nock och ränndalar vid underlagstäckning. Produktsystemet fungerar väl vid dolt montage av underlagstäckning såsom bandtäckning där remsan hjälper till att hålla infästningar dolda och vattentäta. Remsan består av en helklistrande bitumenbaksida som fäster säkert mot underlaget och en UV-stabil översida som kan ligga exponerad under montageperioden.

Kvalitets-/Miljöbedömning:

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
66 rullar/pall	0.5 x 15 m	192815



Strong Roll

Ett 3-skikts diffusionsöppet underlagstak med dubbla klisterkanter.

Lätt och rivstarkt underlagstak som kan ligga an mot isolering utan luftspalt. Uppfyller alla krav på genomtrampningsskydd vid montage direkt på takstolarna ned till 14° taklutning eller som diffusionsöppet genomtrampningsskydd på spåntak (sticketak).

14°

Kvalitets-/Miljöbedömning:

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
28 rl/pall	1,50 x 25 m	194025
25 rl/pall	1,50 x 50 m	194050



TJB Flextejp

Byggfolietejp för tätning av skarvar mellan ångspärrar, underlagstak och vindskydd. Reparerar hål och revor samt tätar vid t.ex rörgenomföringar. Ålders- och UV-beständig.

Kvalitets-/Miljöbedömning:

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
12 rullar/krt	50 mm x 25 m	162320
8 rullar/krt	75 mm x 25 m	162375
6 rullar/krt	100 mm x 25 m	162310
125 ark/krt	Ark: 200 x 200 mm	162300



TJB Takmassa

Limmar, tätar och fogar. Universalmassa som fäster på betong, lertegel, plåt, papp mm.

Förpackning:	Färg:	Art.nr:
300 ml/tub	Svart	161020
12 st/krt	Transp	161000



Kvalitets-/Miljöbedömning:

TJB Syllisolering

Används som luft- och kapillärbrytande tätning mellan syll och grund samt mellan byggelement.

Varje bredd av syllen är måttanpassad för användning till två virkesbredder.

(95/70mm - 145/120mm - 195/170mm - 245/220mm)

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
1 st/krt	95 mm x 25 m	192621
1 st/krt	145 mm x 25 m	192623
1 st/krt	195 mm x 25 m	192625
1 st/krt	245 mm x 25 m	192627



Kvalitets-/Miljöbedömning:

TJB Grundisolering

YEP 2500 med polyesterstomme.

Ej svetsbar.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
160 rullar/pall	12,5 cm x15 m	192600
120 rullar/pall	15 cm x15 m	192605
100 rullar/pall	20 cm x15 m	192601
80 rullar/pall	25 cm x15 m	192602
60 rullar/pall	33 cm x15 m	192603





VI ÄR RIKTIGA PAPP–SKALLAR

Vi har jobbat med takprodukter i över 25 år, så när det kommer till takpapp vet vi vad vi pratar om. I vårt sortiment finns papp för alla typer av tak och projekt.

Är du osäker på vad som passar bäst? Hör av dig, så hjälper vi dig att hitta rätt!

Vindskydd & membran

Skydda ditt hem med våra pålitliga vindskydd och membran. Våra produkter skapar ett skyddande lager som bevarar ditt hem torrt, varmt och hållbart under alla förhållanden.



Säkra och täta konstruktioner

Vårt vindskydd tillverkas av ett rivstarkt och fuktsäkert material som används för montering på väggkonstruktioner med stängd, utvändig beklädnad. Vindskydd (vikt 80 g/m²) för särskilt hårt vindutsatta platser och uppfyller rekommendationerna enligt AMA-HUS (JSB1, JSC1) med vattentäthet enligt klass W1. Vindskydd skarvas och lagas med Flextejp.

Ångbroms används i tak- och väggkonstruktioner i våtutrymmen eller där man inte vill att ångan ska tränga igenom och in i omgivande konstruktioner. En ångbroms kan vara lämplig i utrymmen med mycket täta isoleringslager eller fritidshus som inte är fullt uppvärmda året runt. Den är också användbar vid om- och tillbyggnad av gamla hus för att förhindra kondens i väggar med blandade tätskikt (t.ex. en ångtät byggfolie bör inte blandas in i konstruktioner med förhydringspapp eller enbart timmerväggar/ brädbeklädnad). Ångbroms skarvas och lagas med Flextejp.

Byggfolie av polyeten används som total fukt- och ångspärr i alla byggnationer där krav på total täthet ställs. Byggfolien finns i två tjocklekar: 0,12 mm och 0,20 mm. Lagning och skarvning av byggfolie får endast ske med P-märkt skarvtejp.



Kvalitets-/Miljöbedömning:

TJB Vindskydd

TJB Vindskydd är diffusionsöppet och monteras på väggens utsida under ytskiktet. Vindskyddsmembran av polypropen som belagts av polyeten.

Vattentät enligt klass W1. Vikt: 80 gram.

	Specifikation:	Art.nr:
	2,75 x 50 m	196010
	2,75 x 25 m	196011
	2,75 x 12,5 m	196012
	1,35 x 25 m	196013
	1,10 x 100 m	196014
	1,35 x 100 m	196022
	3,05 x 50 m	196026
	1,25 x 100 m	196025




Kvalitets-/Miljöbedömning:

Byggfolie

Åldersbeständig polyetenfolie avsedd att användas som luft- och ångspärr i ytterväggar, tak och golv.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
	Dubbelvikt	
48 rullar/pall	2,70m x 25m x 0,2mm	195001
96 rullar/pall	2,70m x 25m x 0,12mm	195002
72 rullar/pall	2,70m x 12,5m x 0,2mm	195003
99 rullar/pall	2,70m x 12,5m x 0,12mm	195004
42 rullar/pall	3,30m x 50m x 0,12mm	195006

NYHET

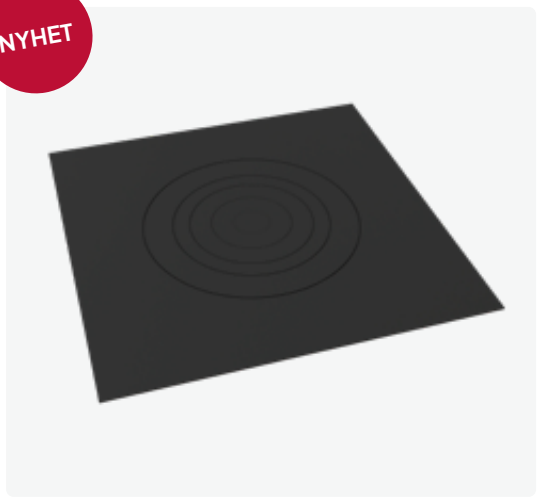

Rörmanschett Ø 15–135mm

Rörmanschetten används för att få en lufttät förslutning vid genomföring vid t.ex vindduk/ångspärr eller annan typ av membran på vägg. Manschetten har en klistrad baksida med god vidhäftning.

Det finns perforering för de vanligaste rördimensionerna, men går utmärkt att klippa själv med t.ex en sax.

Tillverkad i EPDM gummi med hög motståndskraft mot fukt, värme och kyla.

Förpackning:	Specifikation:	Art nr:
50 st/krt	245×245 mm, Ø 15–135mm	193120



Ångbroms

Fiberduk av polypropen som är belagd med en polyetenbarriär som är något mer öppen än en klassisk luft- och ångspärr.

Används som klimatskärm på insidan i ytterväggs- konstruktionen för att begränsa transport av vattenånga i isolerade konstruktioner.

Kvalitets-/Miljöbedömning:

	Specifikation:	Art.nr:
	2,80 x 25 m	195010
	2,80 x 12,5 m	195011



Underlagstak/Säkerhetsväv diffusionstät

Underlagstak är en åldringsbeständig byggfolie med armering av HD polyeten som är laminerad med LD-polyeten på båda sidor. Luft- och ångtät.

Det används som ett vattenavledande skikt under yttertakets ytskikt och leder ut eventuellt drivvatten som letat sig in under takpannor och korrugerade plåttak.

Underlagstak uppfyller arbetsmiljöverkets krav på genomtrampningsskydd i tak och bjälklag.

Materialet är UV- och alkalistabiliserat. Vikt 145 g/m².

Kvalitets-/Miljöbedömning:

	Specifikation:	Art.nr:
	2,73 x 50 m - Plan	196310
	2,73 x 25 m - Plan	196311
	1,36 x 25 m - Plan	196312

NYHET



Luftspaltsskiva

Luftspaltsskivan används för att bygga upp en stabil luftkanal mellan isolering och yttertak, så att luft kan cirkulera och hjälpa till att transportera bort fukt.

Skivan passar i flera typer av taklösningar, bland annat kallvind och parallelltak.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
260 st/pall	Luftspaltsskiva	196000
100st/påse	Bricka	196001

Taksäkerhet

Vårt taksäkerhetssystem är utvecklat efter dagens behov och gällande branschregler.



Arbeta säkert och tryggt på taket

Våra taksäkerhetsprodukter baseras till stor del på gammal beprövad teknik som är utarbetad enligt svensk branschstandard. Detaljer och monteringsmetoder utvärderas löpande för att förenkla och minska montörens arbete och arbetstid på taket.

Vår målsättning är att skapa bra produkter och smarta lösningar. Vi lyssnar med stort intresse på respons från projektörer och montörer med sikte på att förenkla och förbättra hantering, logistik och utförande. Ett exempel är våra färdiga paket med helhetslösningar och ett annat är beslutet att i fabrik färdigmontera enheter i största möjliga mån för ett ännu enklare montage på arbetsplats.

Att producera klimatsmart är viktigare än någonsin, varje åtgärd gör skillnad var du än befinner dig. Vår fabrik är ISO 14001 certifierad samt försett med solpaneler, vi producerar ca 75% av total volym utan tillskott av annan energi. Vi undviker dessutom processer som svetsning mm om det finns grönare alternativ att tillgå.

Kulörkarta taksäkerhet



Observera att färgåtergivningen kan avvika från verklig kulör på produkterna.

Typgodkänd taksäkerhet

Våra produkter inom taksäkerhet är provade av RISE enligt gällande provningsstandarder och är antigen P- eller CE-märkta. Alla av våra taksäkerhetsprodukter finns även registrerade i:


BYGGVARU BEDÖMNINGEN

BASTA

Produkten bedömd i SundaHus Miljödata

Sammanfattning av myndighetskrav

Boverkets Byggregler – BBR 22

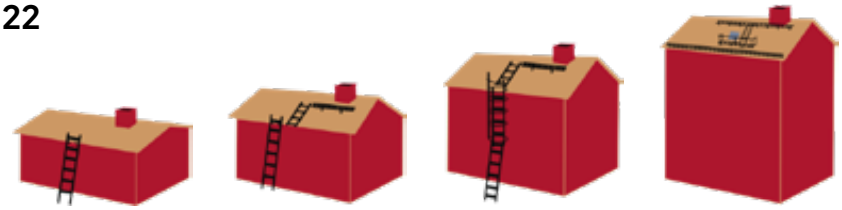

Fasadhöjd	0 till 3 m			3 till 4 m			4 till 8 m			Över 8 m		
Taklutning	< 6°	6°-18°	> 18°	< 6°	6°-18°	> 18°	< 6°	6°-18°	> 18°	< 6°	6°-18°	> 18°
Tillträdesanordningar												
Glidskydd för lös stege *Får anv. upp till 4 m fasadhöjd* — BBR 8:2421		●	●	●	●	●						
Fast väggstege med fallskydd, eller invändig uppstigning — BBR 8:2421							●	●	●			
Endast invändig uppstigning — BBR 8:2421										●	●	●
Skyddsräcke vid uppstigningsluckor — BBR 8:2421							●	●	●	●	●	●
Fast takstege och/eller gångbrygga till nock, skorsten eller arb.ställe — BBR 8:2422			●		●	●		●	●		●	●
Gångbrygga längs hela nocken — BBR 8:2422											●	●
Skyddsanordningar												
Nockräcke eller gångbrygga för infästning av säkerhetslina är lämpligt — BBR 8:2431						●		●	●		●	●
Infästning för säkerhetslinor är krav — BBR 8:2431				●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fotstöd vid takbrott och takfot — BBR 8:2432												●
Skyddsanordning för att undvika genomtrampning. (gäller ej över 60°) — BBR 8:2433	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Skyddsanordning mot fallande is och snö vid byggnaders entréer — BBR 8:2434			●			●			●	●	●	●

Underlag för bedömning av taksäkerhet utgörs av:

→ Boverkets byggregler

Beskriver minsta kravnivå.

→ Branschstandard

Vägleder till bästa utformning av taksäkerhetsanordningar och bästa arbetsmetod vid arbeten på tak.

→ Arbetsmiljöregler – riskanalys

Takskyddsanordningar monteras ofta med högre ställda krav enligt upprättad takplan för fastigheten.

→ Taksäkerhetskommittén

Informerar bland annat om: Arbetsuppgifter och riskanalyser, Fakta kring taksäkerhetsanordningar, Utbildningar, Definitioner, Referenser och tydliggör varför taksäkerhet behövs.

Har du frågor om taksäkerhet?
Då är www.taksakerhet.se ett bra ställe att börja på. Ett annat är att ringa vår tekniska support på 0512–199 59

→ Vem har ansvaret?

Fastighetsägaren är skyldig att se till att fasta taksäkerhetsanordningar finns och att de underhålls.

Byggherren ansvarar för att regler efterföljs under pågående byggtid, varav montören ansvarar för att material till fasta anordningar överensstämmer med beställning och monteras efter tillverkarens anvisning.

→ Vad räknas som fasadhöjd

Fasadhöjd är avståndet från skärningslinjen mellan fasadytan och takytan mätt till marknivå. För skyddsanordning på tak räknas fasadhöjden till lägsta marknivå.

Inför montering av snörasskydd

→ Beräkning för maxavstånd

Tabell visar längsta avstånd från snörasskydd till nock, takbrott eller annat snörasskydd. Avståndet baseras på taklutning i förhållande till förväntad snömängd enl. geografisk snözon. Dimensioneringstabellen baseras på att snörasskydd monteras längs hela taket.

→ Snözon över 2.5

Vid snözon över 2,5 är det brukligt att minska det generellt angivna måttet mellan konsoler, sådan minskning kompenserar inte för längre avstånd än vad tabellen anger.

→ Korta snörasskydd över entré etc.

Ett snörasskydd som bara täcker en kort längd över en dörr löper större risk att överbelastas. För att få ett starkare snörasskydd kan avståndet mellan konsolerna minskas.

→ Risk för överbelastning


Vid risk för överbelastning skall snö omedelbart avlägsnas. Detta gäller även vid drivbildning och snöfickor som avsevärt kan öka belastningen på en begränsad del av taket.

→ Tillträdesanordning


För tillträdesanordning mäts "uppstigningshöjd" närmast uppstigningsplatsen (max höjd: 5 meter för lös stege).

→ Lokala skillnader att beakta

Även inom en angiven snözon kan lokalt stora skillnader uppstå i snötäcket. För aktuell snözonkarta, besök **www.boverket.se**.

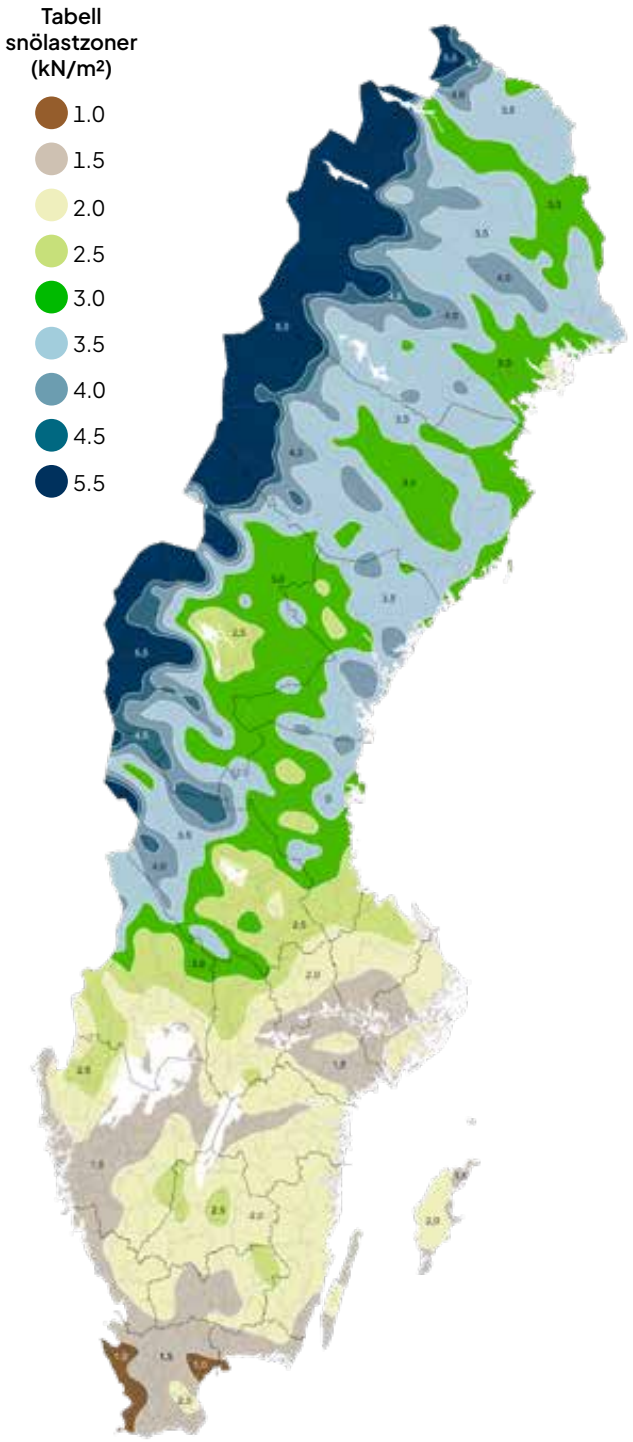

Monteras på hus med max 4 m fasadhöjd.
Snöglidhinder är **inte godkänt** för infästning av livlina.
Infästning för livlina rekommenderas enligt BBR 22.

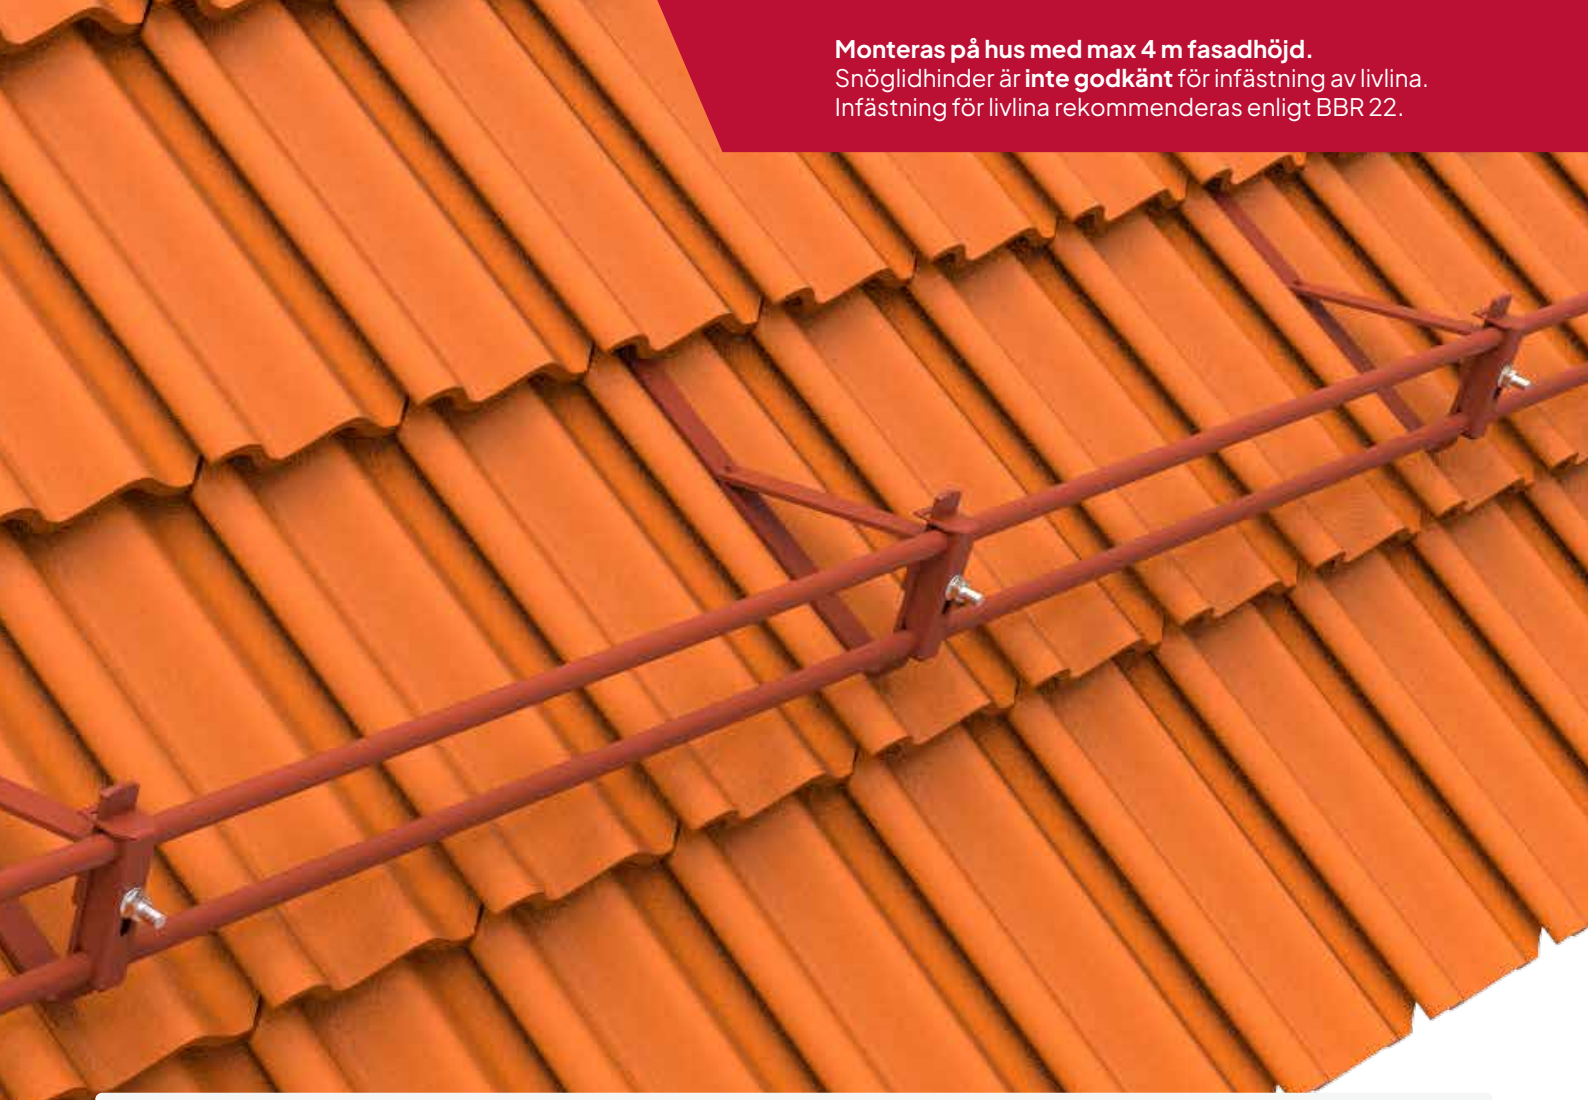

Förenklade vs. Vanliga Snörasskydd

Förenklade snörasskydd är avsedda för byggnader med fasadhöjd upp till 4 meter. De är enklare och mer kostnadseffektiva alternativ, perfekt för lägre byggnader och mindre snöutsatta områden. Vanliga snörasskydd är däremot dimensionerade för högre belastning och uppfyller säkerhetskraven för byggnader över 4 meter. De rekommenderas där det finns behov av extra robust snöskydd och effektivt förhindrar att större snömassor glider ner från taket.

Förenklat snörasskydd

Levereras även som färdiga paket. Långa och korta paket för panntak och plåt/papptak.
Alla paket innehåller tre konsoler med skruv samt fyra rör.

Långa paket 2,33 m, effektiv bygglängd 2,26 m. Korta paket, 1,53 m, effektiv bygglängd 1,46 m.

Utläs rekommenderat konsolavstånd i tabellen på sid 59 och se nedan vilken kombination av paket som effektivast motsvarar önskad längd i,relation till konsolavstånd.

Konsolavstånd 900 mm: använd enbart långa paket.
Konsolavstånd 750 mm till mindre än 9 meters sträcka: använd enbart långa paket.
Konsolavstånd 750 mm till längre än 9 meters sträcka: använd långa paket men minst vart tionde kort paket.
Konsolavstånd 600 mm: använd vartannat paket långt, vartannat paket kort.
Konsolavstånd 500 mm: använd enbart korta paket.

Vid konsolavstånd under 500 mm beställ extra konsoler.

Obs! Korta paket över dörrar och portar, max konsolavstånd 600 mm och minst tre konsoler. På platser med ”stora snömängder” bör taket skottas kontinuerligt, undvik då korta sektioner pga risk för överbelastning från vidhängande fritt fallande snölast.

Kompletta paket: Förenklat snörasskydd/snöglidhinder

(Ej för infästning av livlina)



Förenklat snörasskydd/snöglidhinder till panntak 2,33 m

3 st konsol 6330, 4 st rör 1,2 m 6350, 6 st träskruv 6,3 x 38 mm. Effektiv bygglängd vid kombination av flera paket 2,26 m. Ej godkänd för infästning av livlina.

	Färg:	Art nr:
	Svart	684020
	T-röd	684030
	Grå	684050



Förenklat snörasskydd/snöglidhinder till panntak 1,53 m

3 st konsol 6330, 4 st rör 0,8 m 6352, 6 st träskruv 6,3 x 38 mm. Effektiv bygglängd vid kombination av flera paket 1,46 m. Ej godkänd för infästning av livlina.

	Färg:	Art nr:
	Svart	684120
	T-röd	684130
	Grå	684150



Förenklat snörasskydd/snöglidhinder till plåt-/ papptak 2,33 m

3 st konsol 6340, 4 st rör 1,2 m 6350, 30 st plåtskruv, 6,3 x 20 mm med tätbricka 6902. Effektiv bygglängd vid kombination av flera paket 2,26 m. Ej godkänd för infästning av livlina.

	Färg:	Art nr:
	Svart	684220
	T-röd	684230
	Grå	684250



Förenklat snörasskydd/snöglidhinder till plåt-/ papptak 1,53

3 st konsol 6340, 4 st rör 0,8 m 6352, 30 st plåtskruv, 6,3 x 20 mm med tätbricka 6902. Effektiv bygglängd vid kombination av flera paket 1,46 m. Ej godkänd för infästning av livlina.

	Färg:	Art nr:
	Svart	684320
	T-röd	684330
	Grå	684350

Expandering av paket: Förenklat snörasskydd/snöglidhinder

(Ej för infästning av livlina)



Konsol till Förenklat snörasskydd för betong och lertegeltak

Extra konsol för kompletta paket eller för egen kombination. Skruv ingår.

Ej godkänd för infästning av livlina.

Förpacking:	Färg:	Art nr:
10 st/krt	Svart	633020
	T-röd	633030
	Grå	633050



Konsol till Förenklat snörasskydd för plåttak och ytpappstak.

Extra konsol för kompletta paket ovan eller för egen kombination. Skruv ingår.

Ej godkänd för infästning av livlina.

Förpacking:	Färg:	Art nr:
10 st/krt	Svart	634020
	T-röd	634030
	Grå	634050



Rör till förenklat snörasskydd

1,2 m/st. Bygglängd 1,13 m/st. Åtgång 2 st/längd.

Ej godkänd för infästning av livlina.

Förpacking:	Färg:	Art nr:
10 st/krt	Svart	635020
	T-röd	635030
	Grå	635050

Tabell för konsolavstånd Förenklat snörasskydd

Artikelnr 684xxx, paket 2,33 m eller 1,53 m.

Anger rekommenderat max avstånd mellan konsoler och måste ibland för att stämma med olika pannors c-avstånd minskas. När takets snösamlande yta ovan snöglidhinder överstiger 6 m skall flera rader med snöglidhinder monteras jämnt fördelat på takytan.

Det går även att på panntak montera snökrok 5010 eller på plåttak snöishake 6290 i dalarna för att minska belastningen på snöglidhindret, detta gäller även där en större ansamling av snö kan förmodas.

SNÖZONKARTAN TILLHANDAHÅLLS AV BOVERKET

6 meter snösamlande yta ovanför tänkt placering.

Snözon	1 – 1,5	2 – 2,5	3 – 3,5	4,5	5,5
Taklutning 37 – 45°	900	750	450	450	300
Taklutning 30 – 36°	900	900	600	450	450
Taklutning 0 – 29°	900	900	900	900	900

Konsolavstånd i mm.

5 meter snösamlande yta ovanför tänkt placering.

Snözon	1 – 1,5	2 – 2,5	3 – 3,5	4,5	5,5
Taklutning 37 – 45°	900	900	600	450	450
Taklutning 30 – 36°	900	900	750	600	450
Taklutning 0 – 29°	900	900	900	900	900

Konsolavstånd i mm.

4 meter snösamlande yta ovanför tänkt placering.

Snözon	1 – 1,5	2 – 2,5	3 – 3,5	4,5	5,5
Taklutning 37 – 45°	900	900	750	600	450
Taklutning 30 – 36°	900	900	900	750	600
Taklutning 0 – 29°	900	900	900	900	900

Konsolavstånd i mm.

3 meter snösamlande yta ovanför tänkt placering.

Snözon	1 – 1,5	2 – 2,5	3 – 3,5	4,5	5,5
Taklutning 37 – 45°	900	900	900	750	600
Taklutning 30 – 36°	900	900	900	900	750
Taklutning 0 – 29°	900	900	900	900	900

Konsolavstånd i mm.

www.boverket.se

Rekommendation antal långa/korta paket.

Utläs rekommenderat konsolavstånd i tabellen ovan och se nedan vilken kombination av paket som effektivast motsvarar önskad längd i relation till konsolavstånd.
Konsolavstånd 900 mm: använd enbart långa paket.
Konsolavstånd 750 mm till mindre än 9 meters sträcka: använd enbart långa paket.
Konsolavstånd 750 mm till längre än 9 meters sträcka: använd långa paket, minst vart tionde kort paket.
Konsolavstånd 600 mm: använd vartannat paket långt, vartannat paket kort.
Konsolavstånd 500 mm: använd enbart korta paket.
Vid konsolavstånd under 500 mm beställ extra konsoler.
Obs! Korta sektioner över dörrar och portar, max konsolavstånd 600 mm och minst tre konsoler.

Kompletta paket: Snörasskydd Grind

(Fler paket kombineras till önskad längd)




Snögrind 2,4 m BTG på råspont

1 st grind 6052, 3 st konsol 6030, 3 st fotplatta 6131, 1 st monteringssats 6905, 1 st monteringssats 6901.

Provad av RISE.

	Färg:	Art nr:
	Svart	682720
	T-röd	682730
	Grå	682750

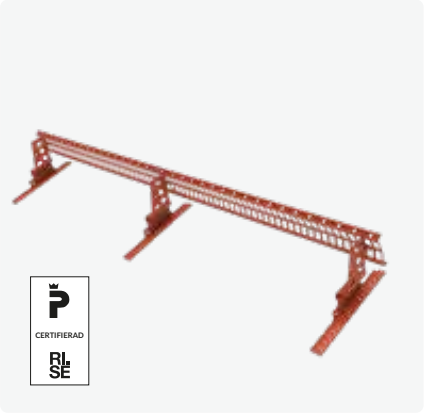


Snögrind 2,4 m LTG på råspont

1 st grind 6052, 3 st konsol 6020, 3 st fotplatta 6131, 1 st monteringssats 6905, 1 st monteringssats 6901.

Provad av RISE.

	Färg:	Art nr:
	T-röd	682830

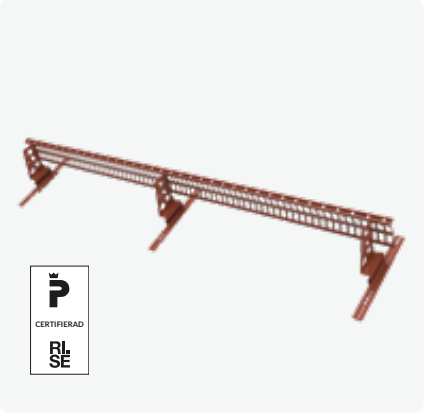

Snögrind 2,4 m BTG på bärläkt

1 st grind 6052, 3 st konsol 6030, 3 st läktfäste 6132, 1 st monteringssats 6905, 2 st monteringssats 6900.

Provad av RISE.

	Färg:	Art nr:
	Svart	682620
	T-röd	682630
	Grå	682650



Snögrind 2,4 m Profilerad plåt

1 st grind 6052, 4 st konsol 6211, 1 st monteringssats 6905, 1 st monteringssats 6902, 1 st monteringssats6920, 1 st monteringssats 6904.

Provad av RISE.

	Färg:	Art nr:
	Svart	682920
	T-röd	682930

Montera med maximalt 1200 mm mellan konsolerna

För att minska risken för överbelastning av snörasskyddet bör avståndet mellan konsolerna minskas på särskilt utsatta takytor. Från snözon 2,5 rekommenderas normalt ett konsolavstånd på cirka 900 mm. Detsamma gäller på tak där större snömängder kan bli liggande under längre tid.
Observera att kortare avstånd mellan konsolerna inte innebär att avståndet mellan snörasskydden får ökas. Se tabellen för rätt mått.

Tabell för avstånd snörasskydd Grind eller 3-rör

Tabellen visar maximalt avstånd mellan snörrasskydd beräknat från snölastens grundvärde (snözon). Konsolavståndet antas vara enligt provningsstandard för respektive konsol. Konsolavstånd kan kortas ned för att ge extra styrka vid ex. lokalt större snöansamling men inte för att öka de radavstånd som anges i tabellen nedan.

Pulpettak har endast ett takfall och förekommer även som brutet pulpettak.


	Snözon enligt Boverkets regler Eurocode SS-EN 1991-1-3									
Taklutning (grader)	**1,0**	**1,5**	**2**	**2,5**	**3**	**3,5**	**4,0**	**4,5**	**5,0**	**5,5**
6	60,1	40,1	30,1	24,0	20,0	17,2	15,0	13,4	12,0	10,9
10	36,5	24,4	18,3	14,6	12,2	10,4	9,1	8,1	7,3	6,6
14	26,6	17,8	13,3	10,7	8,9	7,6	6,7	5,9	5,3	4,8
18	21,3	14,2	10,6	8,5	7,1	6,1	5,3	4,7	4,3	3,9
23	17,4	11,6	8,7	7,0	5,8	5,0	4,3	3,9	3,5	3,2
27	15,5	10,3	7,7	6,2	5,2	4,4	3,9	3,4	3,1	2,8
33	15,2	10,1	7,6	6,1	5,1	4,3	3,8	3,4	3,0	2,8
38	17,6	11,7	8,8	7,0	5,9	5,0	4,4	3,9	3,5	3,2
42	20,9	14,0	10,5	8,4	7,0	6,0	5,2	4,7	4,2	3,8
45	25,0	16,7	12,5	V,0	8,3	7,1	6,3	5,6	5,0	4,5
50	38,0	25,4	19,0	15,2	12,7	10,9	9,5	8,5	7,6	6,9
55	50,8	35,5	26,6	21,3	17,7	15,2	13,3	11,8	10,6	9,7

Sadeltak.

	Snözon enligt Boverkets regler Eurocode SS-EN 1991-1-3									
Taklutning (grader)	**1,0**	**1,5**	**2,0**	**2,5**	**3,0**	**3,5**	**4,0**	**4,5**	**5,0**	**5,5**
6	54,7	36,4	27,3	21,9	18,2	15,6	13,7	12,1	10,9	9,9
10	31,3	20,9	15,7	12,5	10,4	9,0	7,8	7,0	6,3	5,7
14	21,6	14,4	10,8	8,6	7,2	6,2	5,4	4,8	4,3	3,9
18	16,4	10,9	8,2	6,5	5,5	4,7	4,1	3,6	3,3	3,0
23	12,8	8,5	6,4	5,1	4,3	3,7	3,2	2,8	2,6	2,3
27	12,8	8,5	6,4	5,1	4,3	3,6	3,2	2,8	2,6	2,3
33	13,8	9,2	6,9	5,5	4,6	3,9	3,5	3,1	2,8	2,5
38	16,0	10,7	8,0	6,4	5,3	4,6	4,0	3,6	3,2	2,9
42	19,0	12,7	9,5	7,6	6,3	5,4	4,8	4,2	3,8	3,5
45	22,7	15,2	11,4	9,1	7,6	6,5	5,7	5,1	4,5	4,1
50	34,7	23,1	17,3	13,9	11,6	9,9	8,7	7,7	6,9	6,3
55	53,0	35,5	26,6	21,3	17,7	15,2	13,3	11,8	10,6	9,7

Kompletta paket: Takstege

(Fler paket kombineras till önskad längd)

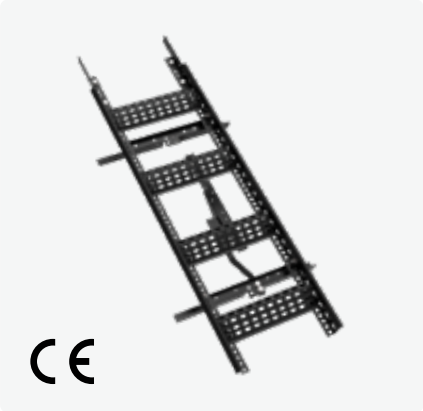


Takstege 1,2 m BTG/LTG på råspont/bärläkt.

1 st takstege vändbar 1,2 m 6231, 2 st stegbalk 6111, 2 st bandfäste 6253, 1 st skarvsats takstege 6910, 2 st monteringssats 6900.

Provad av RISE.

	Färg:	Art nr:
	Svart	682220
	T-röd	682230
	Grå	682250

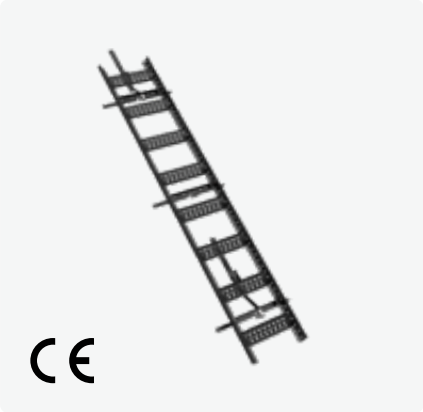


Takstege 2,4 m BTG/LTG på råspont/bärläkt

1 st takstege vändbar 2,4 m 6234, 3 st stegbalk 6111, 2 st bandfäste 6253, 1 st skarvsats takstege 6910, 2 st monteringssats 6900.

Provad av RISE.

	Färg:	Art nr:
	Svart	682320
	T-röd	682330
	Grå	682350

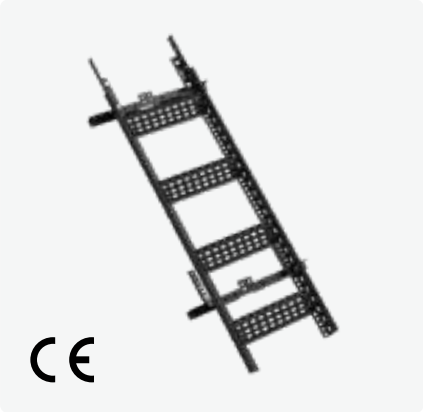

Takstege 1,2 m Profilerade plåttak min 0,4 mm stål

1 st takstege vändbar 1,2 m 6231, 2 st stegbalk 6111, 1 st skarvsats takstege 6910, 2 st monteringssats 6917.

Provad av RISE.

	Färg:	Art nr:
	Svart	682420
	T-röd	682430



Takstege 2,4 m Profilerade plåttak min 0,4 mm stål

1 st takstege vändbar 2,4 m 6234, 3 st stegbalk 6111, 1 st skarvsats takstege 6910, 2 st monteringssats 6917.

Provad av RISE.

	Färg:	Art nr:
	Svart	682520
	T-röd	682530

Kompletta paket: Livlinefästen



TJB Livlinefäste singel

För BTG/LTG på råspont/bärläkt. Enkelt och snabbmonterat livlinefäste för i första hand tillfälliga arbeten som utförs på tak som saknar infästnings möjlighet för PFU. Livlinefäste singel har kombinerat läkt/råspontfäste samt passar mot alla typer av takpannor.

Provad av RISE.

	Färg:	Art nr:
	Svart	680820
	T-röd	680830
	Grå	680850



Livlinefäste 0,7 m BTG på råspont

2 st konsol 6030, 2 st fotplatta 6131, 1 st rör 0,7 m , 1 st rörsträva 6071, 2 st monteringssats 6900, 1 st monteringssats 6906.

Provad av RISE.

	Färg:	Art nr:
	Svart	681020
	T-röd	681030
	Grå	681050




Livlinefäste 0,7 m BTG på bärläkt

2 st konsol 6030, 2 st fotplatta 6131, 1 st rör 0,7 m, 1 st rörsträva 6071, 2 st monteringssats 6900, 1 st monteringssats 6906.

Provad av RISE.

	Färg:	Art nr:
	Svart	681220
	T-röd	681230
	Grå	681250

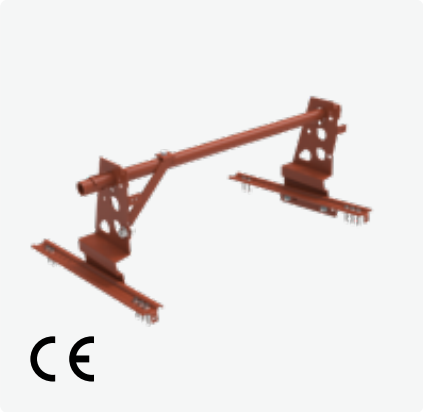


Livlinefäste 0,7 m LTG på råspont

2 st konsol 6020, 2 st fotplatta 6131, 1 st rör 0,7 m, 1 st rörsträva 6071, 2 st monteringssats 6900, 1 st monteringssats 6906.

Provad av RISE.

	Färg:	Art nr:
	T-röd	681430

Kompletta paket: Livlinefästen

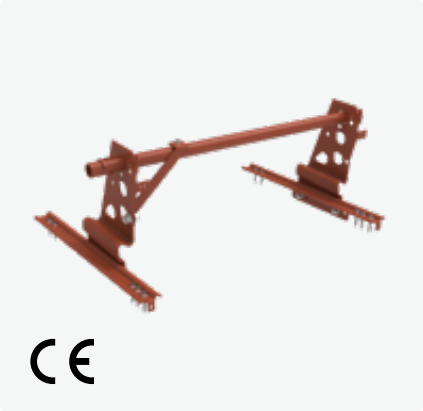


Livlinefäste 0,7 m LTG på bärläkt

2 st konsol 6020, 2 st fotplatta 6132, 1 st rör 0,7 m, 1 st rörsträva 6071, 1 st monteringssats 6900, 1 st monteringssats 6906.

Provad av RISE.

Färg:	Art nr:
T-röd	681630

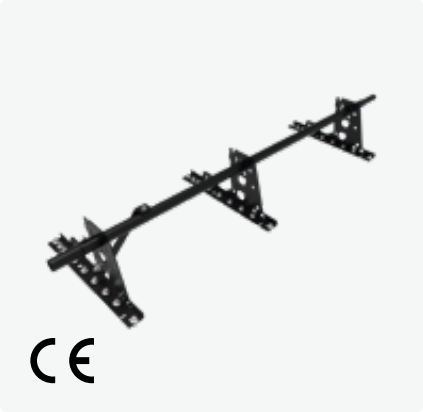


Livlinefäste 1,2 m Profilerade plåttak

3 st konsol 6211, 1 st rör 6060, 1 st rörsträva 6071, 1 st monteringssats 6902, 1 st monteringssats 6906.

Provad av RISE.

Färg:	Art nr:
Svart	681820
T-röd	681830
Grå	681850

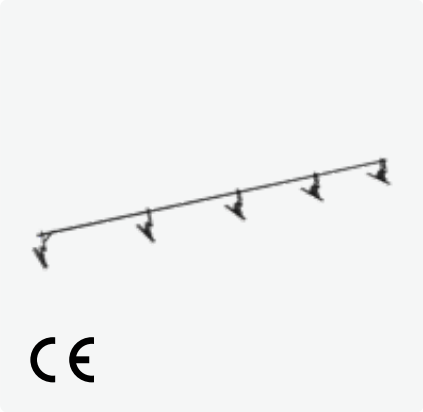


Nockräcke BTG 4,8 m på råspont (2-delat paket)

5 st konsol för BTG 6030, 1 st rörsträva 6071, 1 st monteringssats 6906, 5 st fotplatta för råspont 6131, 2 st monteringssats 690000, 1 st monteringssats 6904, 3 st rör 1,68 m 6059, 1 st monteringssats 690100.

Provad av RISE.

Färg:	Art nr:
Svart	681120
T-röd	681130
Grå	681150

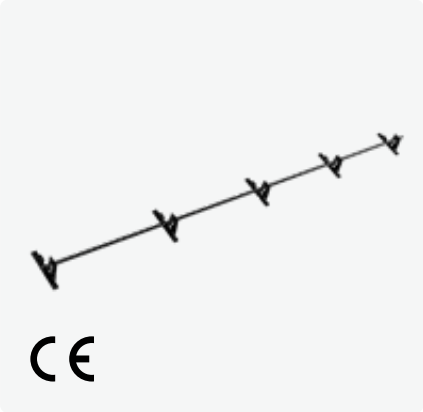

Nockräcke 4,8 m Profilerade plåttak (2-delat paket)

5 st konsol universal med tätningsband 6211, 1 st rörsträva 6071, 1 st monteringssats 6906, 1 st monteringssats 6904, 3 st rör 1,68 m 6059, 2 st monteringssats 690200.

Provad av RISE.

Färg:	Art nr:
Svart	681320
T-röd	681330

Kompletta paket: Takbrygga

(Fler paket kombineras till önskad längd)



Takbrygga 1,2 m BTG på råspont

1 st takbrygga 6241, 2 st konsol 6030, 2 st fotplatta 6131, 2 st bryggfäste 6041, 1 st bryggsträva 6042, 2 st monteringssats 6900, 1 st monteringssats 6911.

Provad av RISE.

	Färg:	Art nr:
	Svart	683020
	T-röd	683030
	Grå	683050



Takbrygga 2,4 m BTG på råspont

1 st takbrygga 6243, 3 st konsol 6030, 3 st fotplatta 6131, 3 st bryggfäste 6041, 1 st bryggsträva 6042, 1 st monteringssats 6901, 2 st monteringssats 6911. Går att komplettera med 3 st fotplattor för bärläktsfäste 613200.

Provad av RISE.

	Färg:	Art nr:
	Svart	683120
	T-röd	683130
	Grå	683150



Takbrygga 1,2 m LTG på råspont

1 st takbrygga 6241, 2 st konsol 6020, 2 st fotplatta 6131, 2 st bryggfäste 6041, 1 st bryggsträva 6042, 2 st monteringssats 6900, 1 st monteringssats 6911.

Provad av RISE.

	Färg:	Art nr:
	T-röd	683430



Takbrygga 2,4 m LTG på råspont

1 st takbrygga 6243, 3 st konsol 6020, 3 st fotplatta 6131, 3 st bryggfäste 6041, 1 st bryggsträva 6042, 1 st monteringssats 6900, 2 st monteringssats 6911.

Provad av RISE.

	Färg:	Art nr:
	T-röd	683330

Kompletta paket: Takbrygga

(Fler paket kombineras till önskad längd)



Takbrygga 1,2 m BTG på bärläkt

1 st grind 6052, 4 st konsol 6211, 1 st monteringssats 6905, 1 st monteringssats 6902, 1 st monteringssats 6920, 1 st monteringssats 6904.

Provad av RISE

	Färg:	Art nr:
	Svart	683220
	T-röd	683230
	Grå	683250



Takbrygga 2,4 m BTG på bärläkt

1 st takbrygga 6243, 3 st konsol 6030, 3 st fotplatta 6132, 3 st bryggfäste 6041, 1 st bryggsträva 6042, 2 st monteringssats 6900, 2 st monteringssats 6911.

Provad av RISE

	Färg:	Art nr:
	Svart	683520
	T-röd	683530
	Grå	683550



Takbrygga 1,2 m LTG på bärläkt

1 st takbrygga 6241, 2 st konsol 6020, 2 st fotplatta 6132, 2 st bryggfäste 6041, 1 st bryggsträva 6042, 1 st monteringssats 6900, 1 st monteringssats 6911.

Provad av RISE.

	Färg:	Art nr:
	T-röd	683630



Takbrygga 2,4 m LTG på bärläkt

1 st takbrygga 6243, 3 st konsol 6020, 3 st fotplatta 6132, 3 st bryggfäste 6041, 1 st bryggsträva 6042, 2 st monteringssats 6900, 2 st monteringssats 6911.

Provad av RISE.

	Färg:	Art nr:
	T-röd	683730



Takbrygga 1,2 m Profilerad plåttak

1 st takbrygga 6241, 3 st konsol 6211, 3 st bryggfäste 6041, 1 st bryggsträva 6042, 1 st monteringssats 6902, 2 st monteringssats 6911.

Provad av RISE .

	Färg:	Art nr:
	Svart	683820
	T-röd	683830




Takbrygga 2,4 m Profilerad plåttak

1 st takbrygga 6243, 4 st konsol 6211, 4 st bryggfäste 6041, 1 st bryggsträva 6042, 1 st monteringssats 6902, 2,5 st monteringssats 6911, 1 st monteringssats 6920.

Provad av RISE .

	Färg:	Art nr:
	Svart	683920
	T-röd	683930

Komplett paket: Skyddsräcke Taklucka

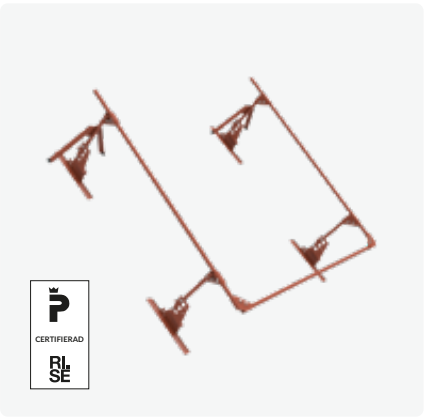

Komplett paket Skyddsräcke Taklucka

3 st rör 1.5 m, 4 st konsol 6030, 4 st fotplatta 6131, 4 st stolpe 6270, 6 st multivinkel 6150, 2 st stödben 6271, 4 st monteringssats 6900, 1 st monteringssats 6904.

Provad av RISE.

	Specifikation:	Färg:	Art nr:
	BTG, RSP	Svart	685020
	BTG, RSP	T-röd	685030
	BTG, RSP	Grå	685050
	LTG, RSP	T-röd	685430



Konsol för ofalsade takpannor

Kombineras med en fotplatta på råspont min 17 mm eller 12 mm k-plywood.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
Konsol för ofalsade takpannor	20, 30, 50	6020xx
Fotplatta för råspont	Svart	613100
Fotplatta för bärläkt	Svart	613200



Konsol för falsade takpannor

I samband med konsol 6030 kan pannfalsen slipas ur så att utrymme skapas för konsolens halsdel mellan pannorna.

Kombineras med en fotplatta på råspont min 17 mm eller 12 mm k-plywood.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
Konsol för falsade takpannor	20, 30, 50	6030xx
Fotplatta på råspont	Svart	613100
Fotplatta för bärläkt	Svart	613200



Konsol för dubbelfalsade plåttak

Stålplåt min 0,6 mm, zinkplåt min 0,7 mm, aluminiumplåt min 0,8 mm, koppar min 0,6 mm, svetsad rostfri plåt min 0,4 mm.

OBSERVERA! På koppar- och aluminiumplåt skall falsskydd 693000 användas.

Kan kombineras med snö/iskratta.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
Komplett konsol för dubbelfalsade plåttak	20, 30, 50	6216xx



Vridkonsol

För tak med snedställda falsar.

Kan kombineras med konsol 6216xx med beaktan på liten höjdskillnad.

Kan kombineras med snö/iskratta.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
Vridkonsol	20, 30, 50	6222xx



Konsol för klicktak

Plåt och underlagstak skall vara besiktigat och godkänt för ändamålet av behörig.

Kan kombineras med snö/iskratta.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
Komplett konsol för klicktak	20, 30, 50	6011xx



Konsol för profilerade plåttak

På stål min 0,5 mm, på aluminiumplåt minst 0,8 mm.

På stål min 0,4 mm eller aluminium min 0,7 mm skall montaget utföras på överlappande plåt, start eller avslutande konsol kan dock skruvas i enkel plåt med konsolavstånd < 600 mm.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
Konsol för profilerade plåttak	20, 30, 50	6211xx



Konsol för släta tak

Konsol till låglutande tak för infästningsplatta 613600-2. Använd infästningsplattans mittersta hål.

Konsol 6225xx med förmonterad gummitätning på undersidan.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
Konsol för släta tak	20, 50	6225xx
Monteringssats		692200




Bryggfäste på konsol

För montage av takbrygga på valfri konsol.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
Bryggfäste	20, 30, 50	6041xx

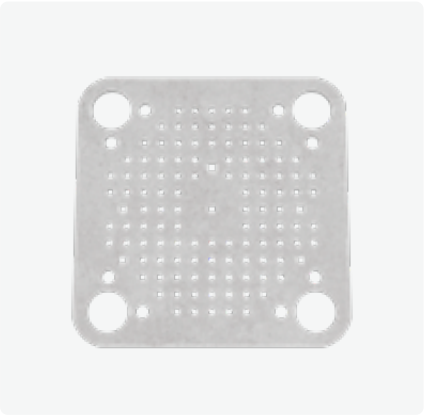

Infästningsplatta för bitumenbaserade tätskikt

Infästningsplatta för tätskikt är ämnad att användas under bitumen eller PVC baserade tätskikt.

Provad av RISE.

Specifikation:	Art nr:
Infästningsplatta 400 x 400 mm	613600-2
Monteringssats	692200



Synlig infästningsplatta för shingel-/papptäckta tak på träunderlag

En synlig infästning av taksäkerhet för shingel-/papptäckta tak på träunderlag. Kräver ingen komplicerad svetsning. På råspont min 22 mm eller min 18 mm k-plywood.

Provad av RISE.

Specifikation:	Art nr:
Synlig infästningsplatta	613800
Monteringssats	692200
Monteringssats	692600



Komplett bryggfäste för släta tak

Komplett konsol med bryggfäste för snabbare och enklare montering av takbrygga på släta tak.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
Komplett bryggfäste för släta tak	20, 50	6040xx
Monteringssats		691100



Förhöjning 50 mm på släta tak

Förhöjning används till sedum-/vass- och grusbelagda tak etc.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
Förhöjning 50 mm	20	6137xx
Monteringssats		691100



Steginfästning för tegel- och betongtak

För panntak på råspont min 17 mm eller k-plywood 12 mm och för panntak på bärläkt min 45 mm x 70 mm.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
Stegbalk	20, 30, 50	6111xx
Komplett bandfäste	20, 30, 50	6253xx
Monteringssats		690000



Steginfästning för plana takpannor

För panntak med plana pannor med råspont min 17 mm eller 12 mm k-plywood. På bärläkt min 45 x 70 mm.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
Stegbalk	20, 30, 50	6111xx
Infästning plana pannor	20, 30, 50	6117xx



Steginfästning för falsade plåttak

Stålplåt min 0,6 mm, zinkplåt min 0,7 mm, aluminiumplåt min 0,8 mm, koppar* min 0,6 mm, svetsad rostfri plåt min 0,4 mm, enkelfalsad stålplåt min 0,6 mm.

*Olämplig kombination pga. galvanisk reaktion vid kontakt mellan materialen. Då ska falsskydd, 693000, användas.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
Komplett stegfäste dbl fals	20, 30, 50	6118xx
*Falsskydd		693000



Steginfästning för klicktak

Klickfals alla typer, c-mått ca 500 mm.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
Komplett stegfäste klick fals	20, 30, 50	6119xx



Steginfästning på profilerade plåttak

För stålplåt min 0,5 mm och aluminiumplåt min 0,8 mm. Stålplåt 0,4 mm.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
Stegbalk	20, 30, 50	6111xx
Förlängare	20, 30, 50	6112xx
Monteringssatts	20, 30, 50	6917xx



Infästning av takstege på papp-/duk-/shingeltak


För takstege på infästningsplattor.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
Stegbalk	20, 30, 50	6111xx
Infästningsplatta 400 x 400 mm		613600-2
Synlig infästningsplatta		613800

Alla montageanvisningar har flyttat!

Alla montageanvisningar har packat väskan och flyttat till vår hemsida. Skanna qr-koden här bredvid för att komma direkt dit!

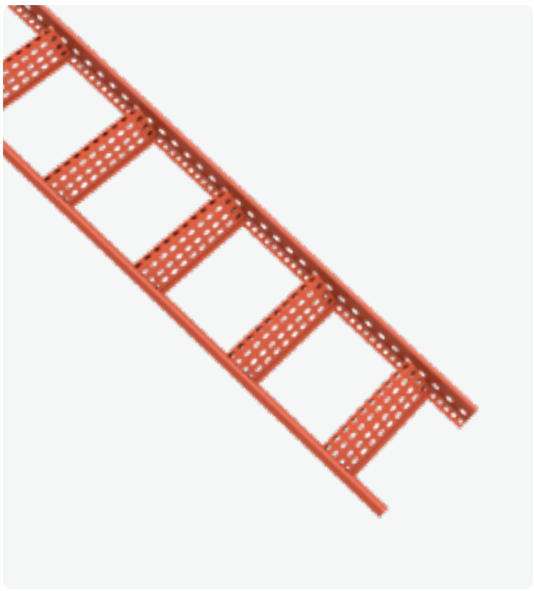

Takstege, vändbar

En trygg och stabil takstege för snabb åtkomst vid takarbete. Monteras på valfri steginfästning.

Takstegen är vändbar beroende på om det är över eller under 33° taklutning.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
Vändbar Takstege 1,2 m	20, 30, 50	6231xx
Vändbar Takstege 2,4 m	20, 30, 50	6234xx
Länk/hjälphantag	20, 30, 50	6233xx
Monteringssats	20, 30, 50	6910xx



Takbrygga

En snabbmonterad, pålitlig takbrygga som säkerställer trygg passage vid underhåll. Monteras på valfri konsol.

Godkänd för montage med takfallet upp till 12°

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
Brygga 1,2 m	20, 30, 50	6241xx
Brygga 2,4 m	20, 30, 50	6243xx
Bryggfäste	20, 30, 50	6041xx
Bryggsträva	20, 30, 50	6042xx
Monteringssats		691100
Monteringssats		690400

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning! Du når oss på **0512-199 59** eller **info@tjb.se**.



Snörasskydd grind

Snörasskydd grind är byggd för snabbt montage med få moment. Du krokar in grinden i konsolens översta slott och låser den med en skruv per konsol, sedan skarvar du enkelt med grindskarv och två M10 bultar. Godkänd som förankringspunkt för fallskydd.

Max konsol avstånd är 1200 mm.

Kan kompletteras med extra förhöjning till solpaneltak.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art.nr:
Snögrind 1200 mm	20, 30, 50	6050xx
Snögrind 2400 mm	20, 30, 50	6052xx
Grindskarv	20, 30, 50	6905xx
Monteringssats		690400



Snörasskydd, nock- och takfotsräcke 1-3 rör

Snörasskydd 1-3 rör är ett robust system där tre horisontella rör monteras parallellt i konsolerna och snabbt bygger upp rätt skyddslängd. Rören låses säkert på plats med två rörlås per rör, vilket ger ett stabilt montage. Godkänd som förankringspunkt för fallskydd.

Max konsol avstånd är 1200 mm.

Kan kompletteras med extra förhöjning till solpaneltak.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art.nr:
Rör 27 mm x 1200 mm	20, 30, 50	6060xx
Rör 27 mm x 2400 mm	20, 30, 50	6061xx
Multi-rörvinkel 27 mm	20, 30, 50	6150xx
Rörsträva	20, 30, 50	6071xx
Monteringssats	20, 30, 50	6906xx
Monteringssats		690400

Förhöjning av snörasskydd till solpaneler

Snörasskydd och fotstöd nedanför solpaneler på sluttande tak.

TJB Förhöjning av snörasskydd till solpaneler uppfyller krav enligt branschstandard för solpaneler som utgör en höjning av takytan upp till 140 mm *(vanlig installationshöjd är ca 100 mm)*.

Förhöjning skall monteras som tilläggsprodukt till vårt snörasskydd med grind eller med 3-rör och uppfyller då samtliga krav för snörasskydd/fotstöd enligt SS 831335.

Vid montering lämnas minst 500 mm fritt passageutrymme mellan solpanel och snörasskydd
Om det inte är möjligt att utföra montaget med 500 mm som fritt passageutrymme *(ex; befintlig anläggning)*, rådgör alltid med kontrollansvarig om utförande/åtgärd.

Taklutning max 15°:

- Om passageutrymmet är minst 800 mm kan vanligt snörasskydd monteras.
- Om passageutrymmet är mindre än 800 mm krävs en förhöjning av snörasskyddet.
  Kontrollera att snörasskyddet täcker minst 150 mm vertikalt, från den linje som bildas mellan solpanelens ovansida och en fiktiv punkt 0,8 meter ned på takets ovansida.

Taklutning mer än 15°:

- Om passageutrymmet är 1000 mm eller mer kan vanligt snörasskydd monteras.
- Om passageutrymmet är mindre än 1000 mm krävs en förhöjning av snörasskyddet.
  Kontrollera att snörasskyddet täcker minst 150 mm vertikalt, från den linje som bildas mellan solpanelens ovansida och en fiktiv punkt 1 meter ned på takets ovansida.

Vid förhöjning på snögrind eller snörasskydd med 3-rör åtgår:

- Glidskena 1,2 m 6171/2,4 m 6173 motsvarande snörasskyddets längd.
- Räkna en monteringssats 690300 till varje skarv på glidskena (förhöjning).
- Räkna ett fäste 6140 till varje konsol.
- Räkna en monteringssats 6915 per tre fästen 6140.



Se förklarande video



Snö-/ishake för plåttak

För stålplåt min 0,4 mm, aluminiumplåt 0,7 mm.

Levereras med tätning monterad på undersida.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
Snö-/ishake	20, 30, 50	6290xx



Snö-/iskratta

Maximal bygglängd = 1,2 m, skarvas omlott med fastsättnings bult på konsolerna.

Ej godkänd för infästning av livlina.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
Snö-/iskratta 1290 mm	20, 30, 50	6321xx



Skyddsräcke och fäste för sparklist

På släta tak med lutning upp till 6°. Använd infästningplattans mittersta hål, max c-avstånd 1200 mm.

Specifikation:	Färg:	Art.nr:
Stolpfäste	20	612220
Stolpe 110 cm	20, 30, 50	6280xx
Rör 27 mm x 1200 mm	20, 30, 50	6060xx
Rör 27 mm x 2400 mm	20, 30, 50	6061xx
Räckessträva	20, 30, 50	6090xx
Avstängnings bygel	20, 30, 50	6160xx
Multi-rörvinkel 27 mm	20, 30, 50	6150xx
Monteringssats		691100
Monteringssats		691600



Skyddsräcke för brygga/takstege

Monteras enkelt på valfri konsol med brygga eller takstege installerad.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art.nr:
Tillbehörsfäste brygga/stege	20, 30, 50	6120xx
Stolpe 110 cm	20, 30, 50	6280xx
Rör 27 mm x 1200 mm	20, 30, 50	6060xx
Rör 27 mm x 2400 mm	20, 30, 50	6061xx
Räckesträva	20, 30, 50	6090xx
Avstängnings bygel	20, 30, 50	6160xx
Multi-rörvinkel 27 mm	20, 30, 50	6150xx
Monteringssats		691100
Monteringssats		691600



Nockräcke

Monteras på valfri konsol.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art.nr:
Rörsträva	20, 30, 50	6071xx
Rör 27 mm x 1200 mm	20, 30, 50	6060xx
Rör 27 mm x 2400 mm	20, 30, 50	6061xx
Multi-rörvinkel 27 mm	20, 30, 50	6150xx
Monterinssats	20, 30, 50	6906xx
Monteringssats		690400
Monteringssats		691600

KOMMER
2026



VAJR

Ett vajersystem för proffs




Ett vajersystem för proffs

VAJR är ett vajersystem för taksäkerhet, utvecklat för att förenkla förflyttning och ge ett robust fallskydd vid arbete på tak. Systemet passar för alla typer av tak och installeras enkelt utan att kompromissa med hållfasthet eller funktion. Konstruktionen ger stabil förankring och säker lastfördelning i krävande miljöer, med lång livslängd och hög driftsäkerhet som resultat. VAJR kan anpassas till både nya och befintliga installationer oavsett takets utformning.

VAJR går att montera på TJBs:



Infästning för låglutande tak



Takbrygga



Takstege



Fasadstege



Förankringsögla för personlig fallsyddsutrustning (PFU)

Monteras nu enklare och snabbare med integrerad mutter och gummitätning. Förankringsöglan för personlig fallskyddsutrustning är utformad för att koppla in en person per ögla. Den är särskilt anpassad för användning på tak med en lutning upp till 1:10 (ca 6°)

Monteras med infästningsplatta 613600-2.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art.nr:
Förankringsögla	20, 50, 99 (röd top)	6182xx
Långhylsa till livlineögla		618200



Livlinefäste singel

En trygg infästningspunkt för personlig fallskyddsutrustning (PFU) oavsett vilken typ av takpannor du jobbar med.

Kombinerad läkt- och råspontfästet som passar på råspont från 17 mm, k-plywood från 12 mm och bärläkt med måtten 45 x 70 mm eller större.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art.nr:
Livlinefäste singel	20, 30, 50	6808xx



Sprayfärg – bättringsfärg

Sprayfärgen är särskilt framtagen för att användas på fabrikslackerad plåt samt för underhåll av taksäkerhet och ventilationsdon.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
400 ml	Semi matt	Svart	698020
400 ml	Semi matt	T-röd	698030
400 ml	Semi matt	Zink grå	698050



Gildskena till brygga eller nockräcke

För att kunna förflytta sig smidigt, samtidigt som man hela tiden är förankrad i taket med sin personliga fallskyddsutrustning (PFU), har vi en glidskena som alternativ till vajersystemen.

Kan monteras på våra takbryggor eller som ett nockräcke.

Kan även monteras på snörasskydd som förhöjt snörasskydd.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art.nr:
Glidskena 1200 mm	20, 30, 50	6171xx
Glidskena 2400 mm	20, 30, 50	6173xx
Fäste glidskena	20, 30, 50	6140xx



Glidföljare


Glidföljaren gör inkoppling av säkerhetslina (PFU) enkelt. Du kan smidigt röra dig över taket utan att kompromissa med din säkerhet. Glidföljaren tar bort behovet av omkoppling, vilket ger dig både trygghet och rörelse frihet så du kan fokusera på jobbet framför dig.

Provad av RISE.

Specifikation:	Färg:	Art.nr:
Glidföljare	Magnelis	618000

FASADSTEGE

Under 2026 introducerar vi en ny fasadstege framtagen för att möta kraven på säker och smidig åtkomst vid arbete på höjd. Stegen ingår i ett genomtänkt system med kompatibla tillbehör som gör det möjligt att skapa en lösning anpassad efter varje byggnads unika förutsättningar.

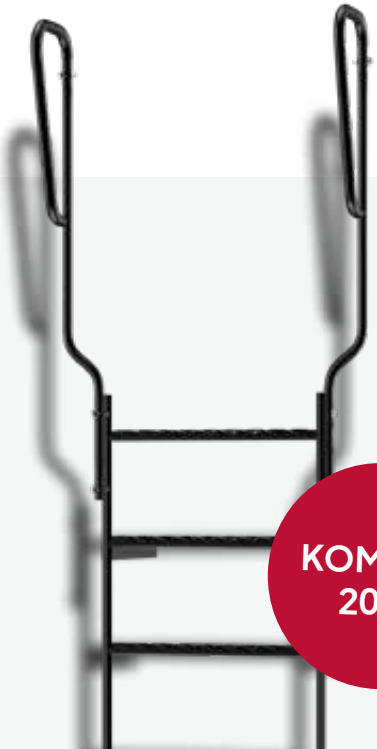

KOMMER 2026

Artikelförteckning

	Namn och ingående artiklar	Färg	Art nr
	**Komplett konsol för klicktak**	20, 30, 50	6011xx
	**Konsol för ofalsade lertegelpannor (ltg)**	20, 30, 50	6020xx
	**Konsol för falsade takpannor (btg)**	20, 30, 50	6030xx
	**Bryggfäste**	20,30, 50	6041xx
	**Komplett bryggfäste till släta tak**	20, 50	6040xx
	**Bryggsträva** 1 st M10 x 20 f-bult, 1 st M10 f-mutter.	20, 30, 50	6042xx
	**Snögrind 1200 mm**	20, 30, 50	6050xx
	**Snögrind 2400 mm**	20, 30, 50	6052xx
	**Rör 27 mm x 1200 mm** Krympt skarv.	20, 30, 50	6060xx
	**Rör 27 mm x 2400 mm** Krympt skarv.	20, 30, 50	6061xx
	**Rör 27 mm x 700 mm** Ej krympt.	20, 30, 50	6064xx
	**Rörsträva** 1 st M10 x 20 t-bult, 1 st M10 f-mutter, 1 st självborrande skruv 6,3x20 mm.	20, 30, 50	6071xx
	**Falsfäste, från vä till hö täckning. (Normalt dbl fals)** 2 st M10x40 v-bult, 2 st M10 f-mutter.	20, 30, 50	6081xx
	**Falsfäste, från vä till hö täckning. (Normalt klicktak)** 2 st M10 x 40 v-bult, 2 st M10 f-mutter.	20, 30, 50	6082xx
	**Räckesträva** Levereras parvis.	20, 30, 50	6090xx
	**Stegbalk** 2 st M10 x 20 f-bult, 2 st M10 f-mutter.	20, 30, 50	6111xx
	**Stegbalk förlängare** 1 st M10 x 20 f-bult, 1 st M10 f-mutter.	20, 30, 50	6112xx
	**Steginfästning plana pannor**	20, 30, 50	6117xx

Vit = xxxx10 | Svart = xxxx20 | T-röd = xxxx30 | Grå = xxxx50

	Namn och ingående artiklar	Färg	Art nr
	**Komplett stegfäste dbl falsplåt** 1 st stegbalk 6111, 2 st sidfäste 6114,2 st falsfäste 6081.	20, 30, 50	6118xx
	**Komplett stegfäste klicktak** 1 st stegbalk 6111, 2 st fästvinkel 6115,2 st falsfäste 6082.	20, 30, 50	6119xx
	**Tillbehörsfäste brygga/stege**	20, 30, 50	6120xx
	**Stolpfäste för släta tak**	20	6122xx
	**Fotplatta för råspont, Svart**	20	613100
	**Fotplatta för bärläktfäste, Svart**	20	613200
	**Infästningsplatta för tätskikt** 400x400mm.	Ej synlig	613600
	**Infästningsplatta sol för tätskikt** 400x400 mm.	Ej synlig	613600-2
	**Förhöjningsprofil 50 mm på släta tak**	20	613720
	**Infästningsplatta för Shingeltäckta/släta tak på träunderlag** 120x400 mm.	20	613800
	**NBR-underlägg, Svart**	20	192620
	**Fäste glidskena**	20, 30, 50	6140xx
	**Multi-rörvinkel 27mm** 2 st M10 x 30 f-bult, 2 st M10 f-mutter, 2 st självborrande skruv 6,3 x 20 mm.	20, 30, 50	6150xx
	**Avstängningsbygel** 2 st M10 x 30 v-bult, 2 st M10 f-mutter.	20, 30, 50	6160xx
	**Glidskena 1200 mm**	20, 30, 50	6171xx
	**Glidskena 2400 mm**	20, 30, 50	6173xx
	**Ändstoppsbygel** 1 st M10 x 50 v-bult, 1 st M10 f-mutter.	20, 30, 50	6172xx
	**Glidföljare**	Rostfri	618000
	**Förankringsögla för personlig fallskyddsutrustning (PFU)**	Röd top Svart Grå	618299 618220 618250

Vit = xxxx10 | Svart = xxxx20 | T-röd = xxxx30 | Grå = xxxx50

	Namn och ingående artiklar	Färg	Art nr
	**Gaffelglidskydd för takstege** 2 st M10 x 25 f-bult, 2 st M10 f-mutter.	20, 30, 50	6190xx
	**Komplett gaffelglidskydd för ståndfals 6191 på dbl eller klickfals plåt monterat från hö eller från vä** 1 st 6190, 1 st 6081, 1 st 6082. ***OBS!*** *Endast 1 st M10 x 40 v-bult, 1st M10 f-mutter som monteras i det höga hålet per fäste.*	20, 30, 50	6191xx
	**Konsol universal** Med gummitätning monterad på undersida.	20, 30, 50	6211xx
	**Komplett falsfäste för falsad plåttak** 2 st falsfäste 6212, 2 st M10 x 40 v-bult, 2 st M10 f-mutter.	20, 30, 50	6215xx
	**Komplett konsol för falsad plåttak** 1 st konsol 6211, 1 st falsfäste 6212, 1 st förstyvningsbleck 6214.	20, 30, 50	6216xx
	**Komplett vridkonsol för falsad plåttak** 1 st konsol 6221, 1 st falsfäste 6215, 1 st distansfäste 6223.	20, 30, 50	6222xx
	**Konsol för släta tak**	20, 50	6225xx
	**Takstege pinn/trapp 1,2 m**	20, 30, 50	6231xx
	**Takstege pinn/trapp 2,4 m**	20, 30, 50	6234xx
	**Länk/hjälphandtag takstege** 2 st M10 x 20 f-bult, 2 st M10 f-mutter.	20, 30, 50	6233xx
	**Takbrygga 1200 mm**	20, 30, 50	6241xx
	**Takbrygga 2400 mm**	20, 30, 50	6243xx
	**Bandfäste för betong/lertegel** 1 st Basplatta 6251, 1 st Bandfäste 6252, 2 st M10 x 20 f-bult, 1 st M10 x 30 v-bult, 3 st M10 f-mutter.	20, 30, 50	6253xx
	**Stolpe, 50 cm** 2 st M10 x 40 v-bult, 2 st M10 f-mutter.	20, 30, 50	6270xx
	**Stödben** Komplettera med monteringssats 690400.	20, 30, 50	6271xx
	**Stolpe, 110 cm** 1 st M10 x 20 f-bult, 1 st M10 f-mutter.	20, 30, 50	6280xx
	**Falsskydd**		693000
	**Snö-/ishake** 1 st plåtskruv med tätbricka 6,3 x 20 mm.	20, 30, 50	6290xx

Vit = xxxx10 | Svart = xxxx20 | T-röd = xxxx30 | Grå = xxxx50

	Namn och ingående artiklar	Färg	Art nr
	**Snö-/iskratta 1290 mm**	20, 30, 50	6321xx
	**Komplett konsol förenklat snöglidhinder BTG/LTG** 1 st överfall 6360, 1 st M10 x 50 v-bult, 2 st M10 f-mutter, 2 st träskruv 6,3 x 38 mm.	20, 30, 50	6330xx
	**Komplett konsol förenklat snöglidhinder plåttak** 1 st överfall 6360, 1 st M10 x 40 f-bult, 10 st plåtskruv 6,3 x 20 mm m tätbricka.	20, 30, 50	6340xx
	**Rör 20 mm 1,2 m**	20, 30, 50	6350xx
	**Livlinefäste singel**	20, 30	6808xx
	**Taksteg för betongtakpannor** 2-kup, 25 mm	20, 30, 50	3125xx
	**Taksteg för betongtakpannor** 2-kup, 45 mm.	20, 30, 50	3145xx
	**Taksteg för betongtakpannor** 1-kup, 25 mm.	30	212530
	**Taksteg för lertegeltakpannor** 2-kup, 25 mm.	30	212530
	**Taksteg för lertegeltakpannor** 1-kup, 25 mm.	30	202530
	**Taksteg för plåttak** Skruv.	20, 30	3210xx
	**Taksteg universal**	20, 30, 50	3225xx
	**Taksteg universal (omonterat)**	20, 30, 50	3224xx
	**Kopplad takstege länkar**	20, 30, 50	3226xx
	**Kopplad takstege monteringspaket**	Ej synlig	322600
	**Glidskydd** Skruv.	10, 20, 30, 50	2200xx
	**Glidskydd par** Skruv.	20, 30, 50	2210xx
	**Glidskydd par för plåttak/papptak** Skruv.	20, 30, 50	2215xx
	**Glidskydd för fasad**	10, 20, 30, 50	2225xx

Vit = xxxx10 | Svart = xxxx20 | T-röd = xxxx30 | Grå = xxxx50

	Namn och ingående artiklar	Färg	Art nr
	Snöraskrok båge	20, 30, 50	5010xx
	Snökrok	20, 30	5000xx

Artikelförteckning monteringssatser

TJBs monteringssatser får endast användas i kombination med TJBs produkter. Monteringssatserna är en del av den certifierade konstruktion som TJB tredjepartstestat via statens provningsanstalt och utfärdat garanti för.

Namn och ingående artiklar	Art nr
10 st träskruv 6,3 x 38 mm cut	690000
30 st träskruv 6,3 x 38 mm cut	690100
30 st plåtskruv 6,3 x 20 mm med tätbricka	690200
2 st skarvbygel 605100 2 st motbleck, 2 st M10 flänsmutter, 3 st självborrande skruv 5,5 x 25 mm, 3 st självborrande skruv 5,5 x 25 mm	690300
1 st grindskarv 617400, 2 st M10 flänsbult	690520, 30, 50
5 st självborrande skruv 5,5 x 16 mm	690400
2 st rörlås 6070 20, 30, 50, 2 st självborrande skruv 5,5 x 16 mm	690620, 30, 50
3 st M10 x 60 vagnsbult, 3 st M10 flänsmutter, 3 st distans 40 mm 622200, 3 st Fixbleck	690700
6 st M10 x 20 flänsbult, 6 st M10 flänsmutter, 6 st fixbleck 632200	690900
2 st skarvbleck 623220, 30, 50, 4 st M10 x 20 flänsbult, 4 st M10 flänsmutter	691020, 30, 50
8 st M10 x 20 flänsbult, 8 st M10 flänsmutter	691100
4 st träskruv med tätbricka 6,3 x 38 mm cut	691300
1 st skarvbygel, 4 st M10 flänsmutter, 2 st fixbleck 632200	691400
9 st M10 x 25 mm flänsbult, 9 st M10 flänsmutter	691500
14 st självborrande skruv 5,5 x 16 mm	691600
2 st L-järn, 2 st M10 x 20 flänsbult, 2 st M10 flänsmutter, 12 st plåtskruv 6,3 x 20 mm med tätbricka.	691720, 30, 50
Bättringsfärg med pensel 12 ml	691920, 30, 50
10 st plåtskruv 6,3 x 20 mm tätbricka	692000

Vit = xxxx10 | Svart = xxxx20 | T-röd = xxxx30 | Grå = xxxx50

Namn och ingående artiklar	Art nr
4 st V-bult, mutter M10 x 35	692200
Tätningsbricka 9,0 x 50 x 50 x 3 mm EPDM	692300
Plåtskruv 100 st med tätningsbricka 6,3 x 20	692400
V-bult 100 st M10x30	692500
M10 Flänsmutter	692510
30 st träskruv med tätbricka 6,3 x 38 mm cut	692600
Träskruv 6,3 x 38 mm cut	693100
Reparationsskruv 7,2 x 19 mm	693200
Självborrande låsskruv 5,5 x 20 mm	693300
Bättringsfärg sprayburk 400 ml	698020, 30, 50

Vit = xxxx10 | Svart = xxxx20 | T-röd = xxxx30 | Grå = xxxx50

SOLENTRA

Solentra är skräddarsytt solinfästningssystem för det nordiska klimatet och byggnadskonstruktioner. Alla våra produkter är tillverkade för att vara så lättviktiga som möjligt samtidigt som de behåller strukturell styrka. Denna design gör Solentra enkel att hantera för både montörer och grossister.




LÄS MER OM SOLENTRA

PÅ VÅR HEMSIDA



PANNTAK

Solentra-systemet har infästningar som fungerar för alla typer av takpannor och panntak.

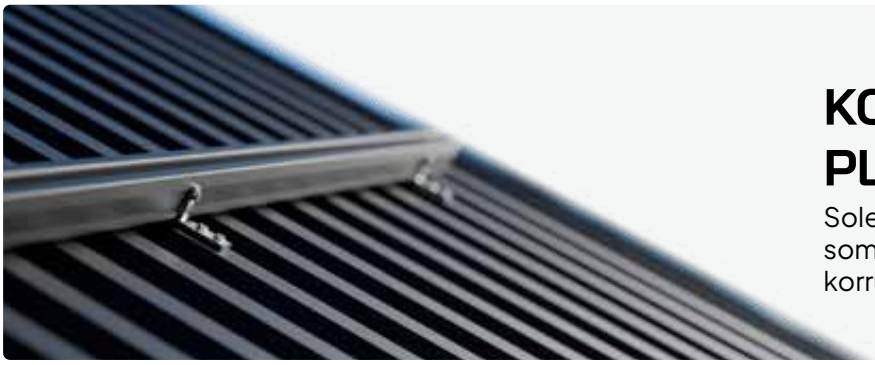

KORRUGERAD PLÅT

Solentra-systemet har infästningar som fungerar för tak med korrugerad plåt.



FALSAD/ KLICKPLÅTTAK

Solentra-systemet använder infästningar som monteras utan att påverka falsade eller klickade plåttak.



PAPPTAK

Solentra-systemet erbjuder infästningar för papptak som ger en säker och tät montering.



LÅGLUTANDE TAK

Solentra Flat är vårt montagesystem för låglutande tak med jämn lastfördelning och endast en skruv per panel.

Takavvattning & plåtbeslag

Vårt sortiment av takavvattning och plåtbeslag säkerställer hållbarhet i årtionden. Tillsammans med alla tillbehör får man ett funktionellt tak som håller under hela livslängden.

Material
SSAB GreenCoat RWS stålplåt. Varmförzinkat material med 35 µm pulverlackering.

Hållfastighet
Stödskena ingår som standard till ytter- och innerhörn och förebygger bristningar.

Garanti
30 år på funktion, 20 år på färg.

Montage
Minimal värmeutvidgning som gör att montage vid minusgrader fungerar väl.

Estetik
Professionellt och tilltalande utseende.



Kulörkarta takavvattning

Vit
RAL 9010
Artikel nr xxxx10

Svart
RAL 9005
Artikel nr: xxxx20

Silver
RAL9006
Artikel nr xxxx45

Kulörkarta plåtbeslag

Vit
RAL 9002
Artikel nr xxxx10

Svart
RAL 9005
Artikel nr: xxxx20

Tegelröd
RAL 8004
Artikel nr: xxxx30

Silver
RAL9006
Artikel nr xxxx45

Aluzink
Artikel nr xxxx00

Observera att färgåtergivningen kan avvika från verklig kulör på produkterna.



Hängränna

En hängränna annvänds för att samla upp och leda bort regnvatten från taket. Den är tillverkad i stålplåt från SSAB GrenCoat RWS för lång hållbarhet.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
5 st/frp	125 mm x 2 m	10, 20, 45	4020xx
5 st/frp	125 mm x 3 m	10, 20, 45	4023xx
5 st/frp	125 mm x 4 m	10, 20, 45	4026xx
5 st/frp	150 mm x 4 m	10, 20, 45	4028xx



Stagband för hängränna

Ger extra stöd och stabilitet till hängrännan, vilket förhindrar att den böjer sig eller tappar form.

Förpackning:	Färg:	Art nr:
200 st/krt	10, 20, 45	4050xx



Stödskena för rännvinkel

Ger extra stabilitet och stöd vid installation av hängrännor i hörn och vinklar. Den säkerställer att rännvinkeln håller sin form och funktion över tid, även under tuffa väderförhållanden.

Förpackning:	Färg:	Art nr:
200 st/krt	10, 20, 45	4051xx



Ränngavel för hängränna

Monteras på ändarna av hängrännan för att täta och förhindra att vatten rinner över kanten.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
50 st/krt	125 mm	10, 20, 45	4052xx
50 st/krt	150 mm	10, 20, 45	4053xx



Rännvinkel 90° inner

Kopplar samman två hängrännor i ett inre hörn med 90 graders vinkel. Inkl. 2 st. stödskenor.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
20 st/krt	125 mm	10, 20, 45	4054xx
20 st/krt	150 mm	10, 20, 45	4056xx



Rännvinkel 90° ytter

Kopplar samman två hängrännor i ett yttre hörn med en 90 graders vinkel. Inkl. 2 st. stödskenor.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
20 st/krt	125 mm	10, 20, 45	4055xx
20 st/krt	150 mm	10, 20, 45	4057xx



Rännkrok kompakt

En mindre och smidig krok som används för att fästa hängrännan på taket. Trots sin kompakta design ger den stabilt stöd.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
50 st/krt	125 mm	10, 20, 45	4006xx
50 st/krt	150 mm	10, 20, 45	4007xx



Rännkrok ställbar

Rännkrok ställbar erbjuder flexibilitet och anpassningsförmåga vid installation av hängrännor. Den kan justeras för att passa olika taklutningar och höjder.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
40 st/krt	125 mm	10, 20, 45	4004xx
24 st/krt	150 mm	10, 20, 45	4005xx



Rännkrok

Till för att fästa hängrännan på taket och säkerställa att den sitter på plats.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
50 st/krt	K-16-125	10, 20, 45	4000xx
40 st/krt	K-20-125	10, 20, 45	4001xx
50 st/krt	K-16-150	10, 20, 45	4002xx
30 st/krt	K-20-150	10, 20, 45	4003xx



Rörsvep

En flexibel lösning för att täcka och skydda röranslutningar på tak. Den är designad för att förhindra vattenläckage och skydda röranslutningen mot väderpåverkan.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
100 st/krt	Trävägg 90 mm	10, 20, 45	4067xx
100 st/krt	Trävägg 100 mm	10, 20, 45	4068xx
100 st/krt	Stenvägg 90 mm	10, 20, 45	4080xx
100 st/krt	Stenvägg 100 mm	10, 20, 45	4081xx



Rännskarv standard

Kopplar samman två hängrännor, vilket skapar en säker och tät förbindelse.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
50 st/krt	125 mm	10, 20, 45	4061xx
50 st/krt	150 mm	10, 20, 45	4062xx



Omvikningskupa

Används för att effektivt leda vatten från hängrännan ner till röret. Den säkerställer en smidig avrinning.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
50 st/krt	125/90 mm	10, 20, 45	4063xx
16 st/krt	150/100 mm	10, 20, 45	4064xx



Rörböj

En smidig övergång mellan rörledningar och säkerställer effektiv vattenflöde.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
24 st/krt	90 mm	10, 20, 45	4065xx
20 st/krt	100 mm	10, 20, 45	4066xx



Mellanstycke

Ansluter två rör. Det säkerställer en tät och stabil förbindelse.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
20 st/krt	0,5 m x 90 mm	10, 20, 45	4092xx



Sockelknä

Används för att skapa en smidig anslutning mellan takavvattningssystemet och byggnadens vägg.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
24 st/krt	90 mm	10, 20, 45	4093xx
16 st/krt	100 mm	10, 20, 45	4094xx



Grenrör

Används för att ansluta flera rörledningar, vilket möjliggör effektiv avledning av regnvatten från olika områden på taket.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
8 st/krt	90 mm	10, 20, 45	4083xx
8 st/krt	100 mm	10, 20, 45	4084xx



Rör

Används för att leda bort vatten från hängrännan till marken eller avloppssystemet. Rören finns i olika dimensioner för att passa olika behov och installationer.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
1 st/frp	1 m x Ø 90 mm	10, 20, 45	4073xx
1 st/frp	1 m x Ø 100 mm	10, 20, 45	4074xx
1 st/frp	3 m x Ø 90 mm	10, 20, 45	4075xx
1 st/frp	3 m x Ø 100 mm	10, 20, 45	4076xx
1 st/frp	4 m x Ø 90 mm	10, 20, 45	4077xx
1 st/frp	4 m x Ø 100 mm	10, 20, 45	4078xx



Bult för rörsvep stenvägg

Till för att fästa rörsvep på stenväggar och säkerställa en stabil installation.

	Specifikation:	Art nr:
	160 mm	408256
	200 mm	408257
	250 mm	408258



Markutkastare

Används för att effektivt leda bort vatten från marknivå och förhindra vattenansamling runt byggnader.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
16 st/krt	90 mm	10, 20, 45	4087xx
16 st/krt	100 mm	10, 20, 45	4088xx



Påskjutsrör

Används som anslutning till renstratten. Sätts över stupröret för att minska stänk vid kraftigt vattenflöde.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
16 st/krt	90 mm	10, 20, 45	4069xx
12 st/krt	100 mm	10, 20, 45	4070xx



Fällutkastare

Utformad för att effektivt samla in regnvatten, vilket gör det enkelt att leda vattnet till en tunna eller annan behållare.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
16 st/krt	90 mm	10, 20, 45	4085xx



Brunnsutkastare

Används för att leda vattnet ner i ett markavlopp som är placerat nära husets vägg.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
16 st/krt	90 mm	10, 20, 45	4071xx
12 st/krt	100 mm	10, 20, 45	4072xx



Renstratt

Fångar effektivt upp löv och annat nedfall som kommer ner från taket via regnvattnet.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
100 st/krt	90 mm	10, 20, 45	4089xx



Lövavskiljare

Monteras på stuprör för att effektivt förhindra att löv och annat skräp kommer in i dagvattenledningen. Genom att filtrera bort nedfallande material skyddar den rörsystemet och säkerställer en smidig avrinning.

Förpackning:	Färg:	Art nr:
50 st/krt	10, 20, 45	4090xx



Vandalrör, varmgalvat

Vandalrör är konstruerat för att motstå slitage och skador, vilket gör det idealiskt för användning i utsatta miljöer.

Inbyggd lövavskiljare, stål 2 mm, varmgalvaniserad.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
20 st/pall	Längd: 1,95 m	Silver	158000



Muff till renstratt och lövavskiljare

Används för att koppla ihop och skapa en tät förbindelse mellan renstratten och lövavskiljaren.

Förpackning:	Färg:	Art nr:
195 st/krt	10, 20, 45	4091xx



Ränndalsplåt försänkt

Kilbockad för passform vid överlapp.

Breda måttet 50 mm: 211 mm från centrum till ytterkant i botten.


Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
10 st/bunt	50 mm x 2 m	20, 30	1521xx



Underbeslag 90° 2 m

Underbeslag i stålplåt för tätning av genomföringar vid t.ex underlagstäckning.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
10 st/bunt	156/156 mm	Aluzink	152300

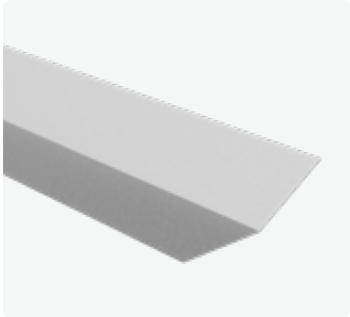

Underbeslag 150 ° för ränndalsplåt 2 m

Underbeslag i stålplåt för tätning av ränndalar vid t.ex underlagstäckning.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
10 st/bunt	156/156 mm	Aluzink	152400



Fasadplåt 2 m

Pulverlackerad stålplåt för övergång mellan fasad och tak.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
10 st/bunt	150/150 mm	20, 30	1526xx



Täck-/fotplåt 80/105 mm, 2 m vändbar

Som fukt-/insynsskydd på nedersta läkten.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
10 st/bunt	Urklippt 100 mm, bockad 45°	10, 20, 30	1529xx



Vindskiveplåt

Vindskiveplåt i pulverlackerad stålplåt, skarvklippt 40mm.


Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
10 st/bunt	130/50 mm, 2 m vänster	10, 20, 30	1527xx
10 st/bunt	130/50 mm, 2 m höger	10, 20, 30	1528xx
10 st/bunt	180/45 mm, 2 m vänster	10, 20, 30	1530xx
10 st/bunt	180/45 mm, 2 m höger	10, 20, 30	1531xx



Underbeslag/fotplåt 2m

Underbeslag vid takfot där rännkrokar sitter monterade på bärläkten vid utförande enligt Hus AMA JTJ.411.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
10 st/bunt	150/30mm	Svart	153320

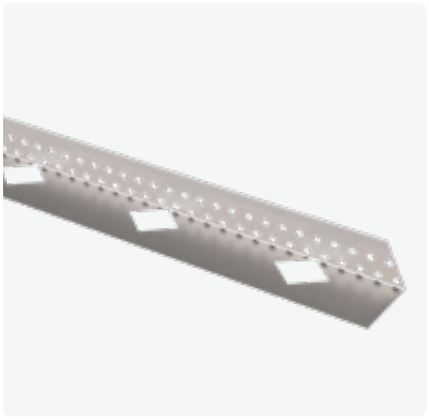

TJB Kantavslut för sedumtak 90/50 mm, 2 m

Syrafast rostfritt stål.

Specifikation:	Art nr:
Urklippt 100 mm	157000



TJB Fotplåt Sedum 140/70 mm, 1,5 m


Syrafast rostfritt stål.

Specifikation:	Art nr:
156/156 mm	157100



Pannprofilerad plåt Scandinavia

Stålplåt 0,5 mm, bredd 1200 mm (täcker 1145 mm), längd 707 mm (täcker 700 mm), 0,8015 kvm, profilhöjd 29 mm, min taklutning 12°.



Livstidsgaranti Monteringspunkt Rörelsezon Ventilation

Färg:	Art nr:
Svart 015 ceramic matt BT 350	921020
Svart 33 premium 33	921120
T-röd 742 ceramic matt BT 350	921030



Nockplåt

Modell pannplåt typ F17. Längd 1970 mm, bredd 310 mm.

Färg:	Art nr:
Svart 015 ceramic matt BT 350	922020
Svart 33 premium 33	922120
T-röd 742 ceramic matt BT 350	922030

Utgiven maj 2026



TJB Försäljning AB

www.tjb.se | info@tjb.se | 0512-199 59